


SAURO ROSSI automatiniai būgniniai žarnų vyniotuvai

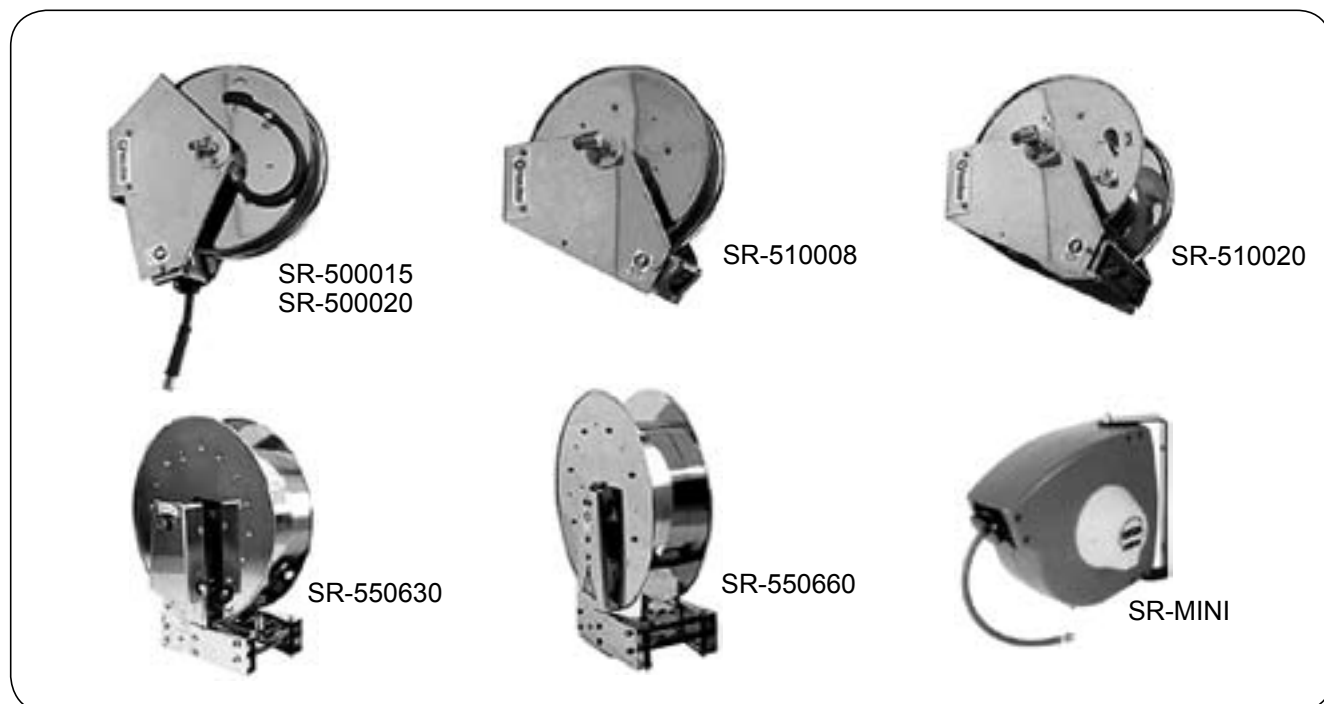


Automatiniai būgniniai vyniotuvai žarnoms, skirtoms šaltam bei karštam vandeniui, alyvai, tepalams ir kitoms terpėms. Naudojami maisto, chemijos pramonėje, gamybos įmonėse, remonto dirbtuvėse, pieninėse, skerdyklose, ūkiuose, degalinėse, nuotekų valyklose ir pan. Vyniotuvai turi spyruoklinį mechanizmą, kuris suvynioja žarną lengvai ją patraukus. MINI modelis yra pristatomas su PVC žarna, skirta vandeniui ir orui, kurių darbinė temperatūra nuo -10°C iki +60°C. Kiti modeliai yra pristatomi be žarnos. Pakaba - tai atskira asortimento pozicija.

indeksas	darbinis slėgis [barais]	įėjimas sriegio dydis [coliais]	išėjimas sriegio dydis [coliais]	vidinis žarnos skersmuo [coliais]	žarnos ilgiui [m]	medžiaga*
SR-500015-A	250	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 1/2	1/2	15	galv. plienas
SR-500015-X	250	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 1/2	1/2	15	AISI 304
SR-500020-A	250	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 1/2	1/2	20	galv. plienas
SR-500020-X	250	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 1/2	1/2	20	AISI 304
SR-510008-A	20	išor. sriegis 1	vid. sriegis 1	1 3/4	8 13	galv. plienas
SR-510008-X	20	išor. sriegis 1	vid. sriegis 1	1 3/4	8 13	AISI 304
SR-510020-A	20	išor. sriegis 1	vid. sriegis 1	1	20	galv. plienas
SR-510020-X	20	išor. sriegis 1	vid. sriegis 1	1	20	AISI 304
SR-550630-A	200	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 3/8	3/8	30	galv. plienas
SR-550630-X	220	vid. sriegis 1/2	vid. sriegis 3/8	3/8	30	AISI 304
SR-550660-A	200	išor. sriegis 1/2	vid. sriegis 3/8	3/8	60	galv. plienas
SR-550660-X	220	vid. sriegis 1/2	vid. sriegis 3/8	3/8	60	AISI 304
SR-MINI	30	vid. sriegis 1/4	išor. sriegis 1/4	8x12 mm	15	PVC
SR-968002-F	sukamoji pakaba būgnams SR-550630-A, SR-550660-A					
SR-968002-X	sukamoji pakaba būgnams SR-550630-X, SR-550660-X					
SR-968003-F	sukamoji pakaba būgnams SR-500015-A, SR-500020-A, SR-510008-A					
SR-968003-X	sukamoji pakaba būgnams SR-500015-X, SR-500020-X, SR-510008-X					
SR-968004-F	sukamoji pakaba būgnams SR-510020-A					
SR-968004-X	sukamoji pakaba būgnams SR-510020-X					

* - vyniotuvai, pagaminti iš galvanizuoto plieno, yra dažomi milteliniais būdu raudonai

ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - būgnai

SAURO ROSSI būgniniai žarnų vyniotuvai

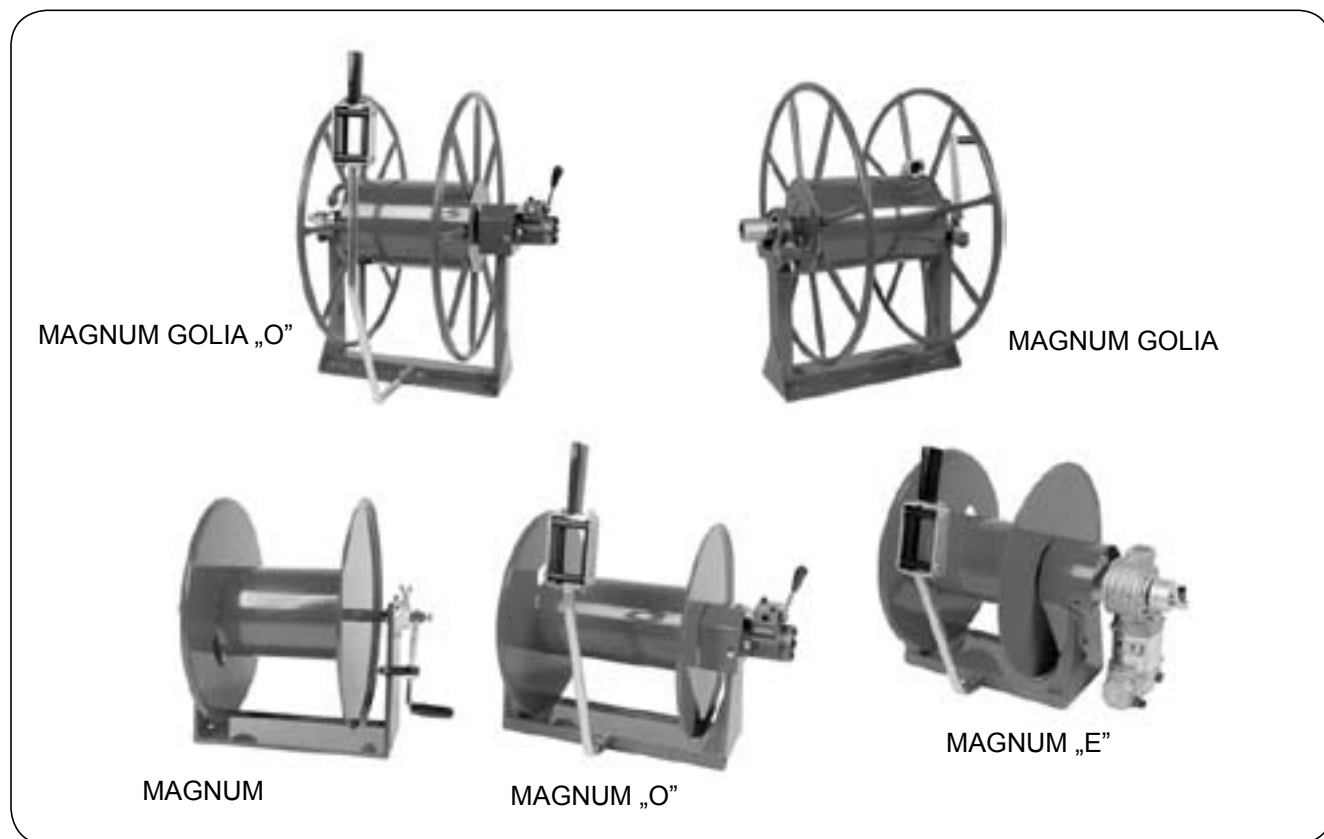

- MAGNUM GOLIA „O” - vyniotuvus su hidrauline pavara, su žarnos nukreipėju.
 MAGNUM GOLIA - vyniotuvus su rankine pavara su būgno blokada.
 MAGNUM - vyniotuvus su rankine pavara su būgno blokada.
 MAGNUM „O” - vyniotuvus su hidrauline pavara, su žarnos nukreipėju.
 MAGNUM „E” - vyniotuvus su elektros pavara (12-24V), su žarnos nukreipėju.

indeksas	tipas	darbinis slėgis [barais]	įėjimas sriegio dydis [coliais]	išėjimas sriegio dydis [coliais]	vidinis žarnos skersmuo [coliais]	žarnos ilgiui [m]
SR-380230-H	MAGNUM GOLIA „O”	200	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 1/2	1/2	230
SR-380150-H	MAGNUM GOLIA „O”	200	išor. srieg. 3/4	išor. srieg. 3/4	3/4	150
SR-380100-H	MAGNUM GOLIA „O”	200	išor. srieg. 1	išor. srieg. 1	1	100
SR-350230-M	MAGNUM GOLIA	200	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 1/2	1/2	230
SR-350150-M	MAGNUM GOLIA	200	išor. srieg. 3/4	išor. srieg. 3/4	3/4	150
SR-350100-M	MAGNUM GOLIA	200	išor. srieg. 1	išor. srieg. 1	1	100
SR-300050-M	MAGNUM	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	50
SR-300100-M	MAGNUM	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	100
SR-300150-M	MAGNUM	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	150
SR-300200-M	MAGNUM	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	200
SR-330050-H	MAGNUM „O”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	50
SR-330100-H	MAGNUM „O”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	100
SR-330150-H	MAGNUM „O”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	150
SR-330200-H	MAGNUM „O”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	200
SR-310050-E	MAGNUM „E”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	50
SR-310100-E	MAGNUM „E”	150	išor. srieg. 1/2	išor. srieg. 3/8	3/8	100

* - vyniotuvai, pagaminti iš galvanizuoto plieno, yra dažomi milteliniais būdu raudonai

ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - būgnai

Automatiniai būgniniai žarnų vyniotuvai



MINI REEL PRO

Medžiaga: Polipropilenas (mėlynas)
Darbinė temp.: Nuo -20°C iki +60°C

MINI REEL PRO modelis yra pristatomas su 10 m PVC žarna - Super Nobelair Asoft, kuri skirta suslėgtam orui. Turi įrengtą spyruoklinį žarnos suvyniojimo mechanizmą bei blokavimo gnybtą. Plačiai naudojamas dirbtuvėse, garažuose, surinkimo linijose, stalių dirbtuvėse ir pan. Turi įrengtą sukamąją pakabą ir 1,5 m ilgio maitinimo žarną su variniu antgaliu su išor. 1/4" BSPT.

indeksas	panaudojimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	prijungimas [išor. sr. BSPT]	
TR-MINIPRO	oras	10 + 1,5	8	10	4,00	1/4	1/4

REELCRAFT žarnų automatiniai būgniniai vyniotuvai



POLYCRAFT TSG 3850 ELHB

Medžiaga: Polipropilenas (mėlynas)
Darbinė temp.: Iki +80°C

Speciali SG serijos būgno versija, skirta maisto pramonei (plačiai naudojama paviršiams plauti maisto ruošimo vietose, virtuvėse ir t.t.). Pristatomas su maistine žarna ir sukamąją pakabą. Turi įrengtą spyruoklinį žarnos suvyniojimo mechanizmą.

indeksas	panaudojimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [coliais]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	prijungimas [v.s. BSP / i.s. BSPT]	
RC-TSG3850ELHB	oras / vanduo	15	1/2	16	11,00	1/2	1/2



POLYCRAFT SG 3000

Medžiaga: Polipropilenas (juodas)
Darbinė temp.: Iki +46°C (ELHR versija iki +80°C)

Universalus prie sienos tvirtinamas būgnas su įrengtu spyruokliniu žarnos vyniojimo mechanizmu. Pristatomas su žarna ir sukamąją pakabą. Naudojamas dirbtuvėse, žemės ūkyje, daržininkystėje, pramoninėse įmonėse. Prieinamas vielinis stovas (RC-SG261398), skirtas būgnui statyti ant grindų.

indeksas	panaudojimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [coliais]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	prijungimas [v.s. BSP / i.s. BSPT]	
RC-SG3666ELAWR	oras / vanduo	20	3/8	17	10,00	3/8	3/8
RC-SG3860ELAWR	oras / vanduo	18	1/2	17	11,00	1/2	1/2
RC-SG3850ELHR	karštas vanduo	15	1/2	8	11,00	1/2	1/2

REELCRAFT automatiniai būgniniai žarnų vyniotuvai



REELTEK

Medžiaga: Miltelinu būdu dažytas plienas, ritė iš kompozito su stiklo pluoštu

Darbinė temp.: Iki +65°C

Universalus būgnas pramoniniam naudojimui, skirtas orui, vandeniui, alyvai ir tepalams. Turi įrengtą spyruoklinį žarnos vyniojimo mechanizmą. Pristatomas su žarna arba be jos. Vedančioji petys turi 7 įrengimo pozicijas, tai leidžia pritvirtinti būgną kiekvienoje patogioje pozicijoje.

indeksas	pasirinkimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [coliais]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	prijungimas [v.s. NPT / i.s. NPT]	
žemo slėgio žarnų vyniotuvai							
RC-RT435OLP	su žarna	11	1/4	21	11,00	3/8	1/4
RC-RT403OLP	be žarnos	11	1/4	21	9,00	3/8	-
RC-RT450OLP	su žarna	15	1/4	21	12,00	3/8	1/4
RC-RT405OLP	be žarnos	15	1/4	21	10,00	3/8	-
RC-RT650OLP	su žarna	15	3/8	21	14,00	3/8	3/8
RC-RT605OLP	be žarnos	15	3/8	21	11,00	3/8	-
RC-RT835OLP	su žarna	11	1/2	21	14,00	1/2	1/2
RC-RT803OLP	be žarnos	11	1/2	21	11,00	1/2	-
vidutinio slėgio žarnų vyniotuvai							
RC-RT635OMP	su žarna	11	1/4	69	14,00	3/8	3/8
RC-RT603OMP	be žarnos	11	1/4	69	10,00	3/8	-
RC-RT835OMP	su žarna	11	3/8	69	16,00	1/2	1/2
RC-RT803OMP	be žarnos	11	3/8	69	11,00	1/2	-
aukšto slėgio žarnų vyniotuvai							
RC-RT435OHP	su žarna	11	1/4	345	15,00	3/8	1/4
RC-RT403OHP	be žarnos	11	1/4	345	10,00	3/8	-
RC-RT635OHP	su žarna	11	3/8	276	16,00	1/2	3/8
RC-RT603OHP	be žarnos	11	3/8	276	11,00	1/2	-



ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - būgnai

REELCRAFT automatiniai būgniniai žarnų vyniotuvai



DP 7000

Medžiaga: Miltelinu būdu dažytas plienas
Darbinė temp.: Iki + 65°C (OLP versija su žarna)
 Iki +99°C (versija be žarnos ir OMP)

Stiprus būgnas su dvigubu ritės pagrindu, užtikrinančiu didelį stabilumą ir atsparumą vibracijai. Atitinka MIL-STD-810F normą (karinių sunkvežimių įranga).
 Pristatomas su žarna arba be jos.

indeksas	pasirinkimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [coliais]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	įvadas įėjimas/išėjimas [v.s. NPT / i.s. NPT]	
žemo slėgio žarnų vyniotuvai							
RC-DP7650OLP	su žarna	15	1/4	21	22,00	1/2	1/4
RC-DP7600OLP	be žarnos	15	1/4	35	19,00	1/2	1/4
RC-DP7850OLP	su žarna	15	3/8	21	23,00	1/2	3/8
RC-DP7800OLP	be žarnos	15	3/8	35	20,00	1/2	3/8
vidutinio slėgio žarnų vyniotuvai							
RC-DP7650OMP	su žarna	15	3/8	158	25,00	1/2	3/8
RC-DP7600OMP	be žarnos	15	3/8	207	21,00	1/2	3/8
RC-DP7850OMP	su žarna	15	1/2	141	26,00	1/2	1/2
RC-DP7800OMP	be žarnos	15	1/2	207	19,00	1/2	1/2



Serija K


Medžiaga: Miltelinu būdu dažytas plienas
Darbinė temp.: Iki +65°C

Universalus, labai lengvas būgnas vandeniui ir orui, su įrengtu spyruokliniu žarnos vyniojimo mechanizmu. Pristatomas su žarna bei pakaba. Vedančioji petys turi keturias įrengimo pozicijas, tai leidžia pritvirtinti būgną kiekvienoje patogioje pozicijoje. Naudojamas automobilių remonto, remonto dirbtuvėse, degalinėse, daržuose, lakavimo įmonėse ir pan.

indeksas	pasirinkimas	žarnos ilgis [m]	vid. žarnos skersmuo [coliais]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg]	įvadas įėjimas/išėjimas [v.s. NPT / i.s. NPT]	
RC-K435LP	su žarna	11	1/4	20	7,25	3/8	1/4
RC-K635LP	su žarna	11	3/8	20	7,39	3/8	1/4
RC-K650LP	su žarna	15	3/8	20	12,38	3/8	1/4
RC-K850LP	su žarna	15	1/2	20	13,40	3/8	1/4

ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - būgnai

REELCRAFT specialūs būgnai

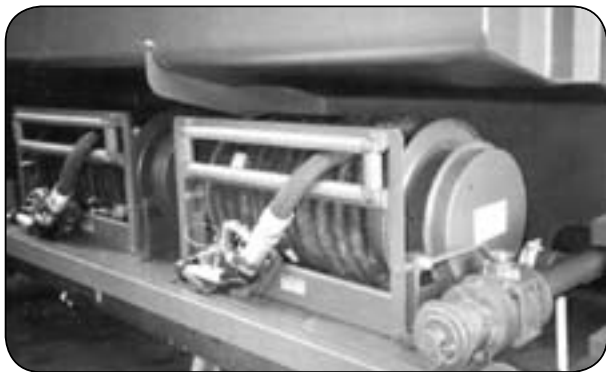

Žemo profilio būgnai kuro žarnoms. Įrengti po cisternos talpykla, su įrengtu žarnos vyniojimo spyruokliniu ir alkūniniu mechanizmu.



Būgnas 2" ir 3" kuro žarnoms, įrengtas ant priekabos. Skirtas orlaivių kurui pildyti.




Siauros ritės būgnas, įrengiamas ant kuro cisternos.



Didelių gabaritų būgnas uostams, skirtas kariniams laivams kurui pildyti.



Būgnai 3" ir 4" žarnoms, skirti kosminiems laivams kurui pildyti.

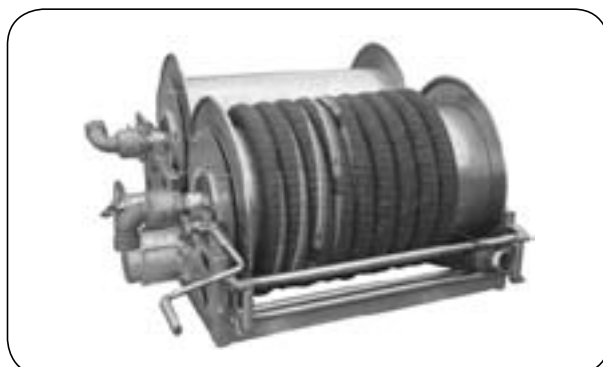

Nerūdijančio plieno būgnas, skirtas pavojingiems chemikalams perkrauti.