

VALYMAS IR PLOVIMAS

Vandens pistoletai NiTO



NiTO I

indeksas	prijungimas	aprašymas
NT-53800A1	kištukas NiTO 1/2"	Universalus lengvas pistoletas vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuku, sklاندžių debito reguliavimu ir nuleidimo blokavimu. Galimas taip pat mėlynos, baltos, raudonos, geltonos ir žalios spalvos. Svoris: 0,295 kg. Korpusas: aukšto patvarumo medžiaga. Purkštukas: chromuotas žalvaris. Darbinis slėgis: 6 barai - 40°C, 4 barai - 60°C Debitas: 8,5 ÷ 10,5 l/min. (3 barai).
NT-63820A1	kištukas NiTO 3/4"	
NT-53802A5	išorinis sriegis 1/2"	



NiTO II

indeksas	prijungimas	aprašymas
NT-30550A3	vidinis sriegis 3/4"	Pramoninis pistoletas vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuku, debito reguliavimu ir nuleidimo blokavimu. Korpusas atsparus smūgiams. Korpusas: kompozitinė medžiaga. Svoris: 0,7 kg. Darbinis slėgis: 25 barai. Debitas: 20+60 l/min. (5 barai) priklausomai nuo įrengto purkštuko. Debitas su standartiniu purkštuku: 40 l/min. Darb. temperatūra: iki +90°C.
NT-30525A3	kištukas NiTO 1/2"	
NT-30500A3	kištukas NiTO 3/4"	
NT-30520A3	kištukas NiTO 1"	
NT-30530A3	su antgaliu žarnai 1/2"	
NT-30510A3	su antgaliu žarnai 3/4"	
NT-30210A0		Purkštukų rinkinys 20, 30, 60 l/min.



NiTO HEAVY DUTY


indeksas	prijungimas	aprašymas
NT-30000A0	vidinis sriegis 1/2"	Pramoninis pistoletas vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuku ir debito reguliavimu. Korpusas: sintetinė guma. Svoris: 1,1 kg. Darbinis slėgis: iki 25 barų. Debitas: 25+42 l/min. (5 barai). Darb. temperatūra: iki +80°C.
NT-30000A3	su antgaliu žarnai 3/4"	
NT-30030A3	su kištuku NiTO 1/2"	
NT-30010A3	su kištuku NiTO 3/4"	



NiTO ERGO

indeksas	prijungimas	aprašymas
NT-40525A3	kištukas NiTO 1/2"	Universalus, ergonomiškas, lengvas pistoletas vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuku, sklандžių debito reguliavimu ir nuleidimo blokavimu. Svoris: 0,5 kg. Korpusas: kompozitinė medžiaga. Purkštukas: chromuotas žalvaris. Darbinis slėgis: iki 12 barų. Darb. temperatūra: iki +80°C. Debitas: 50 l/min. (5 barai).
NT-40500A3	kištukas NiTO 3/4"	

NiTO CLEAN rinkiniai valymui putomis ir plovimui

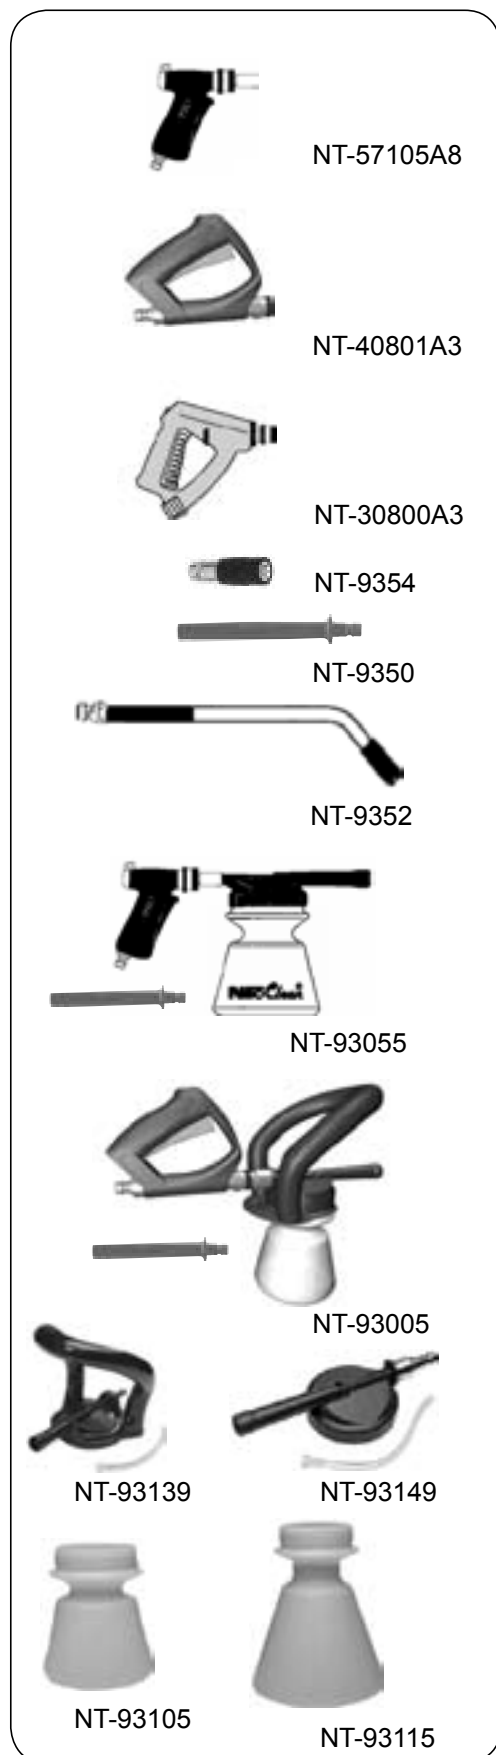

Valymas putomis yra efektyvus ir suteikia žymią ekonominę naudą, palyginus su kitais metodais. Putų sluoksnis yra paskirstomas ant valomo paviršiaus NiTO CLEAN įrenginio pagalba. Įrenginys susideda iš NiTO pistoleto Combi versijos, talpyklos, skirtos valymo priemonei, su injektoriumi ir dozavimo purkštukais. Valymo skystis yra dozuojamas per pasirinkto dydžio (nuo 0,4% iki 10% dozuojamos priemonės koncentracijos) purkštukus. Pasiiekus putų valymo efektą, jos yra nuplaunamos vandeniu, prijungto prie pistoleto purkštuko pagalba. Be to, pistoletai NiTO COMBI gali būti naudojami be plovimui skirtų talpyklų, prieinamų daugelio rūšių purkštukų pagalba.

indeksas	aprašymas
NT-57105A8	Pistoletas NiTO I COMBI su 1/2" kištuku (maks. darb. temperatūra: +40°C, maks. slėgis 6 barai).
NT-40801A3	Pistoletas NiTO ERGO COMBI su 1/2" kištuku (maks. darb. temperatūra +80°C, maks. slėgis 12 barų).
NT-30800A3	Pistoletas NiTO II COMBI su vidiniu sriegiu 3/4" (maks. darb. temperatūra: +90°C, maks. slėgis 25 barai).
NT-9354	Trumpas reguliuojamas purkštukas.
NT-9350	letis 17 cm, purkštukas mažas (juodas).
NT-9351	letis 17 cm, purkštukas didelis (mėlynas).
NT-9352	letis kampinė 65 cm, purkštukas mažas (juodas).
NT-9353	letis kampinė 65 cm, purkštukas didelis (mėlynas).
NT-93055	Rinkinys putoms: pistoletas NiTO I + ietis 17 cm + talpykla 1,4 l (maks. darb. temperatūra: +40°C, maks. slėgis 6 barai).
NT-93065	Rinkinys putoms: pistoletas NiTO I + ietis 17 cm + talpykla 2,5 l (maks. darb. temperatūra: +40°C, maks. slėgis 6 barai).
NT-93005	Rinkinys putoms: pistoletas NiTO ERGO + ietis 17 cm + talpykla 1,4 l (maks. darb. temperatūra: +60°C, maks. slėgis 10 barų).
NT-93015	Rinkinys putoms: pistoletas NiTO ERGO + ietis 17 cm + talpykla 2,5 l (maks. darb. temperatūra: +60°C, maks. slėgis 10 barų).
NT-9378	14 dozavimo purkštukų rinkinys (0,4% - 10%).
NT-93139	Injektorius putoms su laikikliu NiTO ERGO ir siurbimo žarna.
NT-93149	Injektorius putoms su siurbimo žarna.
NT-93105	Talpykla 1,4 l balta (galima taip pat raudona, mėlyna, geltona ir žalia).
NT-93115	Talpykla 2,5 l balta (galima taip pat raudona, mėlyna, geltona ir žalia).
NT-93189	Aklė talpyklai NiTO CLEAN.



VALYMAS IR PLOVIMAS

NiTO įrenginiai, skirti valymui putomis ir plovimui



NiTO - produkto kodavimas


NiTO CLEAN rinkiniai standartiškai turi baltos spalvos talpyklas. Prieinami ir tokių spalvų, kurios leidžia lengvai atskirti detergento, kuriam įrenginys yra naudojamas, rūšį.

Prieinamos spalvos: raudona - rūgštys, mėlyna - šarmai, geltona - dezinfekavimo priemonės, žalia - neutralus.

Kodavimo sistemos panaudojimas sumažina atsitiktinio naudojimą priemonių sumaišymo pavojų.

Be talpyklų taip pat ir pistoletai vandeniui NiTO I ir NiTO ERGO yra prieinami spalvotų versijų.

NiTO įrenginiai sausoms putoms

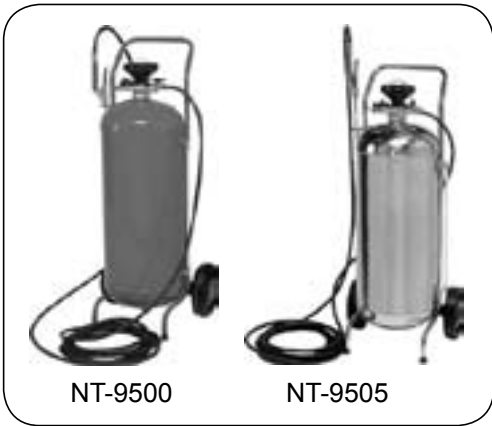

Mobilūs įrenginiai sausų putų sudarymui ir purškimui. Tiekimas oru, kurio maks. slėgis 8 barai.

indeksas	aprašymas
NT-9500	NiTO CleanAir 25 l tūrio, plienas dažytas miltelinu būdu, su ietimi ir žarna.
NT-9501	NiTO CleanAir 50 l tūrio, plienas dažytas miltelinu būdu, su ietimi ir žarna.
NT-9505	NiTO CleanAir 24 l tūrio, nerūdijantis plienas, su ietimi ir žarna.
NT-9506	NiTO CleanAir 50 l tūrio, nerūdijantis plienas, su ietimi ir žarna.

Įrenginiai, skirti purkšti tirpalu ir plauti



NiTO Spray

Įrenginiai, skirti valiklių tirpalui purkšti ant nuvalytų paviršių ir įrangos, o vėliau (perstačius vožtuvą) plauti švriu vandeniu.

indeksas	aprašymas
NT-9402	Įrenginys MiniSpray - vienam produktui. Turi įrenginį Mini Mix korpuse iš nerūdijančio plieno su trijų padėčių vožtuvu (purškimas dozuojamu tirpalu, plovimas švriu vandeniu, sustabdymas), tiekimo žarna, dozavimo žarna ir dozavimo purkštuvai, žarna 15 m karštam vandeniui su jungtimis, pistoletas NiTO Heavy Duty. Maksimali darbinė temperatūra +60°C, maks. slėgis 10 barų. Atitinka reikalavimus dėl saugumo nuo atbulinės tekės - pavojaus klasės 3.
NT-9410	Įrenginys Spray BA - dviem produktams. Turi įrenginį Spray BA su trijų padėčių vožtuvu (purškimas dozuojamu tirpalu, plovimas švriu vandeniu, sustabdymas), tiekimo žarna, 2 dozavimo žarnos, dozavimo purkštuvai, žarna 15 m su jungtimis, pistoletas NiTO Heavy Duty. Maksimali darbinė temperatūra +50°C, maks. slėgis 6 barų. Atitinka reikalavimus dėl saugumo nuo atbulinės tekės - pavojaus klasės 4.

Įrenginiai, skirti skiesti (dozuoti) tirpalus



NT-9470
NT-9471

NT-9472
NT-9473

NT-94815

NT-94403

NT-94413

NiTO MiniMix - dozavimo įrenginys

Dozavimo įrenginys yra įrengiamas tiesiogiai ant vandens tiekimo vožtuvo greito sujungimo jungties pagalba. Dozavimo žarnelė yra panardinama į valymo priemonės talpyklą, pro kurią valymo priemonė yra įsiurbiamą per filtrą ir pasirinktą dozavimo purkštuvą, kuris užtikrina valymo priemonės koncentraciją vandenyje nuo 0,15% iki 10%. Per įrenginio išėjimo angą išteka vanduo sumaišytas su valymo priemone. Įrenginys turi vožtuvus, kurie apsaugo nuo vandens sistemos užteršimo. Galima prie įrenginio prijungti žarną su vienu iš pistolečių NiTO, kas leidžia lengvai uždaryti ir atidaryti tekėjimą.

Maks. tiekimo slėgis: 10 barų
Min. tiekimo slėgis: 2 barai
Darbinė temperatūra: iki +60°C
Debitas: 12 arba 7 l/min (kai slėgis 2 barai)

indeksas	aprašymas
NT-9470	MiniMix (12 l/min.), skirtas dozuoti vieną produktą, su įrengimo rinkiniu, dozavimo ir ištekėjimo žarna bei purkštuvų rinkiniu.
NT-9471	MiniMix (7 l/min.), skirtas dozuoti vieną produktą, su įrengimo rinkiniu, dozavimo ir ištekėjimo žarna bei purkštuvų rinkiniu.
NT-9472	MiniMix (12 l/min.), skirtas dozuoti kelis produktus, su įrengimo rinkiniu, dozavimo ir ištekėjimo žarna bei purkštuvų rinkiniu.
NT-9473	MiniMix (7 l/min.), skirtas dozuoti kelis produktus, su įrengimo rinkiniu, dozavimo ir ištekėjimo žarna bei purkštuvų rinkiniu.
NT-94815	Skaidri dozavimo žarna su greito sujungimo jungtimi ir dozavimo purkštuvais (galima mėlynos, raudonos, žalios ir geltonos spalvos).
NT-9483	Skaidri dozavimo žarna su dozavimo purkštuvais (skirta NT-9470, NT-9471).
NT-94403	MiniMix tiekimo žarna, MiniSpray su jungtimi - 1,5 m.
NT-94413	MiniMix ištekėjimo žarna, MiniSpray su jungtimi - 1,5 m.
NT-9378	14-kos dozavimo purkštuvų rinkinys (0,4% - 10%).



NiTO 4Mix - dozavimo įrenginys

MiniMix įrenginio atmaina, skirta vieno iš keturių skysčių dozavimui. Užtikrina paprastą ir greitą dozuojamą priemonę pakeitimą atitinkamai nustatant vožtuvo rankenėlę. Turi nerūdijantį korpusą.

Maks. tiekimo slėgis: 10 barų
Min. tiekimo slėgis: 2 barai
Darbinė temperatūra: iki +60°C
Debitas: 12 arba 7 l/min (kai slėgis 2,5 baro)

indeksas	aprašymas
NT-9450	NiTO 4Mix Low Flow - įrenginys, skirtas dozuoti keturis skysčius, su 1,5 m ištekėjimo žarna ir keturiomis dozavimo žarnomis.
NT-9451	NiTO 4 Mix High Flow - įrenginys, skirtas dozuoti keturis skysčius, su 1,5 m ištekėjimo žarna ir keturiomis dozavimo žarnomis.

Įrankių sistema, skirta valymo ir tvarkymo darbams



NT-57000A1



NT-57050A1



NT-57010A1



NT-57020A1



NT-57025A1



NT-57030A1



NT-57035A1



NT-57040A1



NT-57045A1



NT-57047A1



NT-57060A1



NT-57065A1

NiTO Master


NiTO Master - tai įrankių sistema, skirta valymo, tvarkymo ir sodo darbams. Jos pagrindą sudaro vandens pistoletas NiTO Master. Platus papildomos įrangos, kurią galima prijungti prie pistoleto, spektras leidžia pasirinkti tinkamą įrankį tam tikram darbui atlikti. Plačiai naudojama dirbtuvėse, mažose plovyklose, viešbučiuose ir pan.

indeksas	aprašymas
NT-57000A1	Vandens pistoletas Master su nuleidimo blokada ir sklاندžiu srauto reguliavimu, su kištuku NiTO 1/2".
NT-57050A1	leties prailgintuvas, 55 cm.
NT-57010A1	letis su reguliuojamu purkštuvu.
NT-57020A1	Kampinė letis su išsklaidančiu purkštuvu.
NT-57025A1	Šaknų drėkintuvas.
NT-57030A1	letis su kampiniu purkštuvu.
NT-57035A1	letis vaškavimo darbams (+ 3 vaškiniai pieštukai).
NT-57040A1	Sukamasis šepetys (8 šampūno pieštukai). Maks. temperatūra +45°C.
NT-57045A1	Šepetys - maks. temperatūra +45°C.
NT-57047A1	Šepetys - maks. temperatūra +45°C.
NT-57060A1	Šampūnas sukamajam šepėčiui (20 pieštukų).
NT-57065A1	Vaškas (10 pieštukų).



VALYMAS IR PLOVIMAS

Vandens pistoletai AKBO

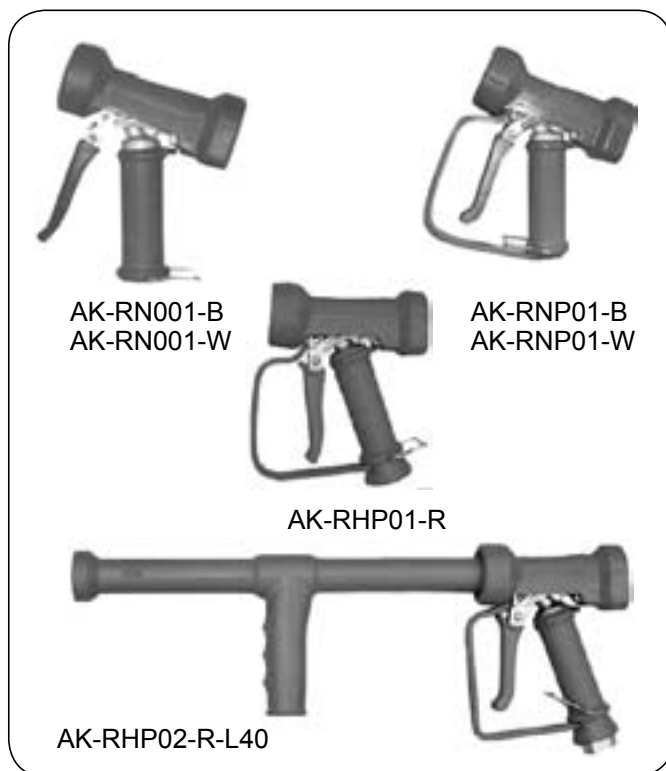

indeksas	versija	aprašymas
AK-RN001-B	mėlyna	HEAVY DUTY pistoletas iš plieno AISI 316. Darb. slėgis: 24 barai. Darb. temp.: iki +95°C.
AK-RNP01-B	mėlyna nuleidimo apsauga	
AK-RN001-W	baltas	
AK-RNP01-W	baltas nuleidimo apsauga	
AK-RHP01-R	raudona	HEAVY DUTY pistoletas iš plieno AISI 316, su teflono ir oro izoliacija. Darb. slėgis: 24 barai. Darb. temp.: iki +95°C.
AK-RHP02-R-L40	raudona ietis 40 cm	

Dėmesio!

- pistoletai nėra skirti garams,
- naudojant karštam vandeniui būtina laikytis ypatingų saugos priemonių.

Įrenginiai srovei formuoti



indeksas	prijungimas	medžiaga	aprašymas
NT-53750A3	kištukas NiTO 1/2"	chromuotas žalvaris	Nustatomas purkštuvus. Darb. slėgis: iki 25 barų.
NT-63750A3	kištukas NiTO 3/4"	chromuotas žalvaris	
NT-20300A9	vid. sriegis 3/4"	nikeliuotas žalvaris	
NT-20000A4	antgalis žarnai 15/20 mm	žalvaris	



indeksas	prijungimas	aprašymas
IN-59481-020 (trumpas)	išor. sriegis 3/4"	Pramoninis srovės formavimo įrenginys vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuvu. Apsauginis žiedas iš EPDM gumos yra papildoma apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Medžiaga: žalvaris. Korpusas: aukšto patvarumo medžiaga (oranžinės spalvos). Purkštuvus: 7 mm. Darb. slėgis: 16 barų. Debitas: 75 l/min. (6 barai).
IN-59481-120 (trumpas)	antgalis žarnai 19 mm	
IN-59481-220 (ilgas)	vid. sriegis 3/4"	
IN-59481-225 (ilgas)	išor. sriegis 1"	
IN-59482-020 (trumpas)	išor. sriegis 3/4"	Pramoninis srovės formavimo įrenginys vandeniui su reguliuojamu išėjimo purkštuvu. Apsauginis žiedas iš EPDM gumos yra papildoma apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Medžiaga: žalvaris. Korpusas: aukšto patvarumo medžiaga (raudonos spalvos). Purkštuvus: 10 mm. Darb. slėgis: 16 barų. Debitas: 150 l/min. (6 barai).
IN-59482-125 (trumpas)	antgalis žarnai 25 mm	
IN-59482-220 (ilgas)	vid. sriegis 3/4"	
IN-59482-225 (ilgas)	išor. sriegis 1"	

VALYMAS IR PLOVIMAS

Aukšto slėgio vandens pistoletai MTM



indeksas	prijungimas	aprašymas
MH-100060	išor. sriegis 3/8"	Pistoletas vandeniui „ASTRA“ su išėjimu vid. BSP sriegiu 1/4". Darb. slėgis: iki 350 barų. Debitas: 45 l/min. Darb. temperatūra: iki +150°C.
MH-100007	vid. sriegis 3/8"	
MH-100067	vid. sriegis 1/4"	
MH-100071	išor. sriegis M22x1,5	
MH-100077	vid. sriegis 3/8" sukamasis	
MH-100080	išor. sriegis M22x1,5 sukamasis	



indeksas	prijungimas	aprašymas
MH-100085	išor. sriegis 3/8"	Pistoletas vandeniui „IRIDE“ su išėjimu vid. BSP sriegiu 1/4". Darb. slėgis: iki 310 barų. Debitas: 30 l/min. Darb. temperatūra: iki +150°C.
MH-100011	vid. sriegis 3/8"	
MH-100089	vid. sriegis 1/4"	
MH-100091	išor. sriegis M22x1,5	
MH-100096	vid. sriegis 3/8" sukamasis	
MH-100097	išor. sriegis M22x1,5 sukamasis	



indeksas	prijungimas	aprašymas
MH-100184	išor. sriegis 3/8"	Pistoletas vandeniui „ASTRA“ su nešalančiu išėjimu vid. BSP sriegiu 1/4". Darb. slėgis: iki 350 barų. Debitas: 45 l/min. Maks. ištekejimas 1,8 l/min., esant slėgiui 3,1 baro (Versija * 0,6 l/min.). Darb. temperatūra: iki +150°C.
MH-100026	vid. sriegis 3/8"	
MH-100186*	vid. sriegis 3/8"	
MH-100187	vid. sriegis 1/4"	
MH-100189	išor. sriegis M22x1,5	
MH-100190	vid. sriegis 3/8" sukamasis	
MH-100191*	vid. sriegis 3/8" sukamasis	




indeksas	prijungimas	aprašymas
MH-100192	išor. sriegis 3/8"	Pistoletas vandeniui „IRIDE“ su nešalančiu išėjimu vid. BSP sriegiu 1/4". Darb. slėgis: iki 310 barų. Debitas: 30 l/min. Maks. ištekejimas 1,8 l/min., esant slėgiui 3,1 baro (Versija * 0,6 l/min.). Darb. temperatūra: iki +150°C.
MH-100027	vid. sriegis 3/8"	
MH-100194	vid. sriegis 3/8"	
MH-100241	vid. sriegis 1/4"	
MH-100196	išor. sriegis M22x1,5	
MH-100197	vid. sriegis 3/8" sukamasis	
MH-100198	vid. sriegis 3/8" sukamasis	



indeksas	prijungimas	aprašymas
MH-100176	vid. sriegis 3/8"	Pistoletas vandeniui „IRIDE“ su ietimi MT6 ir išėjimu vid. sriegiu M22x1,5. Darb. slėgis: iki 310 barų. Debitas: 30 l/min. Darb. temperatūra: iki +150°C.
MH-100276	vid. sriegis 1/4"	
MH-100237	vid. sriegis M22x1,5"	
MH-100277	vid. sriegis 3/8" sukamasis	
MH-100177	išor. sriegis M22x1,5 sukamasis	

VALYMAS IR PLOVIMAS


Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams

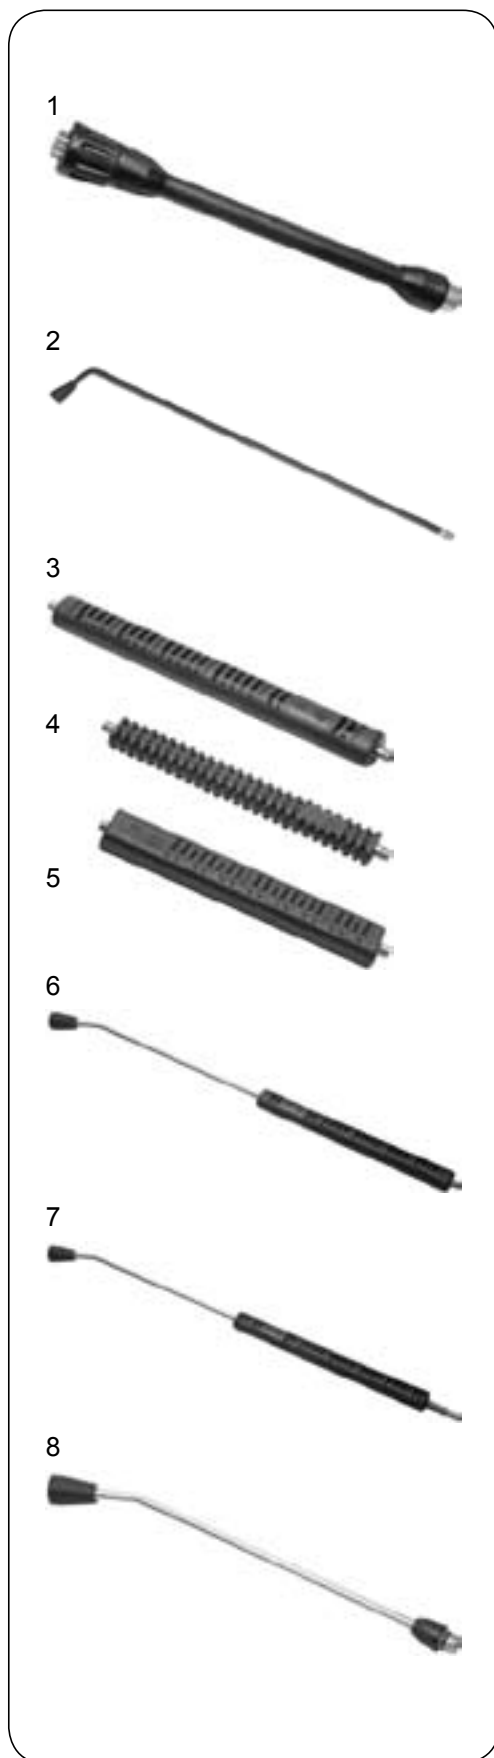

indeksas	aprašymas	prijungimas įėjimas / išėjimas	medžiaga	pav.
MH-140067	letis MT4 345 mm su galvute HYPERJET	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" NPT		1
MH-140084	Darbinis slėgis: iki 250 barų	IS M22x1,5 / v.s. 1/8" NPT		
MH-140068	Iletis važiuoklei plauti 1000 mm	i.s. 1/4" BSP / v.s. 1/4" BSP		2
MH-140085	Darbinis slėgis: iki 280 barų	i.s. M 22x1,5 / v.s. 1/4" BSP		
MH-140154	letis MT2 395 mm	i.s. 1/4" BSP / i.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	3
MH-140155	letis MT2 395 mm		cink. plienas	
MH-140157	letis MT3 290 mm		nerūd. plienas	4
MH-140158	letis MT3 290 mm		cink. plienas	
MH-140152	letis MT5 280 mm		nerūd. plienas	5
MH-140153	letis MT5 280 mm	cink. plienas		
MH-120173	letis MT2 700 mm	i.s. 1/4" / v.s. 1/4"	cink. plienas	6
MH-120176	letis MT2 900 mm			
MH-120183	letis MT2 1200 mm			
MH-120188	letis MT2 1500 mm			
MH-120191	letis MT2 1700 mm			
MH-120195	letis MT2 2000 mm		nerūd. plienas	
MH-120225	letis MT2 700 mm			
MH-120227	letis MT2 900 mm			
MH-120237	letis MT2 1200 mm			
MH-120240	letis MT2 1500 mm			
MH-120243	letis MT2 1700 mm	greito sujungimo jungtis / v.s. 1/4" BSP	cink. plienas	7
MH-120247	letis MT2 2000 mm			
MH-120008	letis MT2 700 mm			
MH-120010	letis MT2 900 mm			
MH-120012	letis MT2 1200 mm			
MH-120014	letis MT2 1500 mm		nerūd. plienas	
MH-120192	letis MT2 1700 mm			
MH-120016	letis MT2 2000 mm			
MH-120023	letis MT2 700 mm			
MH-120025	letis MT2 900 mm			
MH-120027	letis MT2 1200 mm	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	8
MH-120029	letis MT2 1500 mm			
MH-120244	letis MT2 1700 mm			
MH-120031	letis MT2 2000 mm			
MH-140010	letis MT1 250 mm			
MH-140012	letis MT1 500 mm		cink. plienas	
MH-140014	letis MT1 700 mm			
MH-140016	letis MT1 900 mm			
MH-140018	letis MT1 1200 mm			
MH-140011	letis MT1 250 mm			
MH-140013	letis MT1 500 mm	nerūd. plienas		
MH-140015	letis MT1 700 mm			
MH-140017	letis MT1 900 mm			
MH-140019	letis MT1 1200 mm			

VALYMAS IR PLOVIMAS

Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams

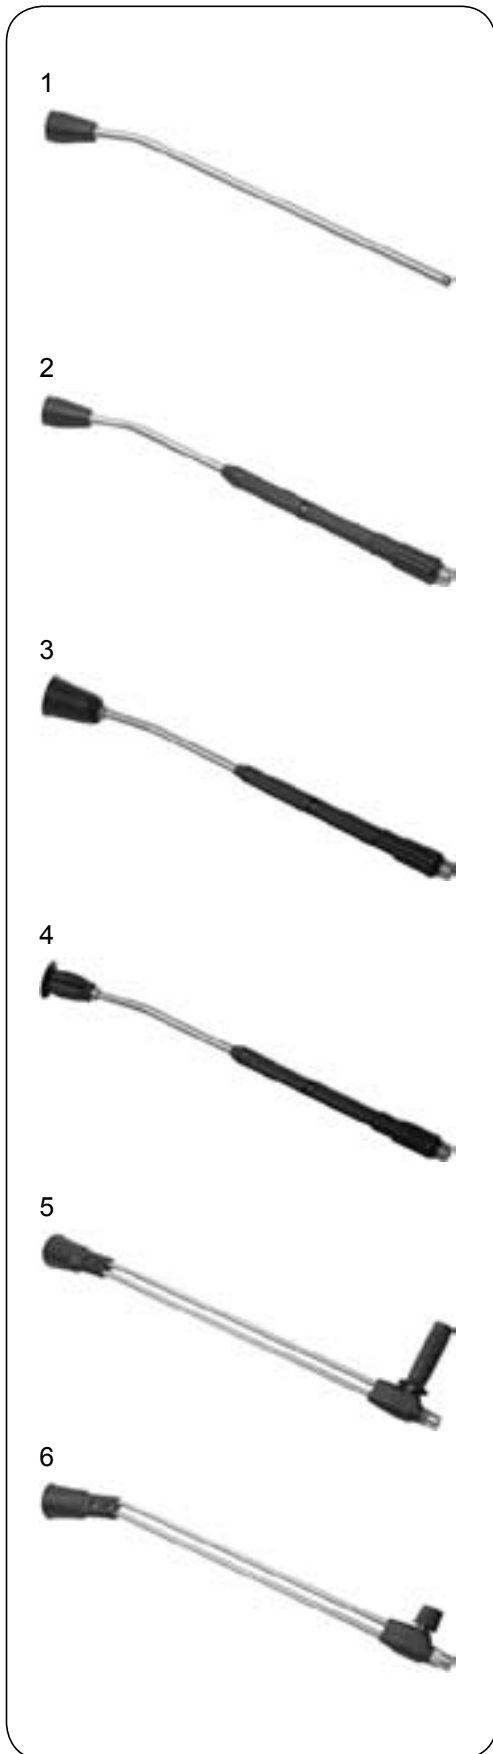

indeksas	aprašymas	prijungimas / išėjimas	medžiaga	pav.
MH-140133	letis MT1 250 mm	i.s. 1/4" BSP / v.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	1
MH-140134	letis MT1 500 mm			
MH-140136	letis MT1 700 mm			
MH-140138	letis MT1 900 mm			
MH-140140	letis MT1 1200 mm			
MH-140141	letis MT1 250 mm			
MH-140142	letis MT1 500 mm	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	cink. plienas	2
MH-140145	letis MT1 700 mm			
MH-140146	letis MT1 900 mm			
MH-140147	letis MT1 1200 mm			
MH-140020	letis MT6 500 mm			
MH-140022	letis MT6 700 mm			
MH-140024	letis MT6 900 mm	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	3
MH-140026	letis MT6 1200 mm			
MH-140021	letis MT6 500 mm			
MH-140023	letis MT6 700 mm			
MH-140025	letis MT6 900 mm			
MH-140027	letis MT6 1200 mm			
MH-140117	letis 500 mm z głowicą HYPERJET-PLUS	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" NPT	nerūd. plienas	4
MH-140120	letis 700 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140244	letis 900 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140246	letis 1200 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140118	letis 500 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140243	letis 700 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140245	letis 900 mm z głowicą HYPERJET-PLUS	i.s. M22x1,5	nerūd. plienas	5
MH-140247	letis 1200 mm z głowicą HYPERJET-PLUS			
MH-140225	letis 500 mm su galvute DUALJET			
MH-140227	letis 700 mm su galvute DUALJET			
MH-140229	letis 900 mm su galvute DUALJET			
MH-140231	letis 1200 mm su galvute DUALJET			
MH-140226	letis 500 mm su galvute DUALJET	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	6
MH-140228	letis 700 mm su galvute DUALJET			
MH-140230	letis 900 mm su galvute DUALJET			
MH-140232	letis 1200 mm su galvute DUALJET			
MH-140034	letis dviguba tiesi 1/8", 600 mm			
MH-140038	letis dviguba tiesi 1/4", 600 mm			
MH-140035	letis dviguba tiesi 1/8", 600 mm	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	nerūd. plienas	6
MH-140039	letis dviguba tiesi 1/4", 600 mm			
MH-140036	letis dviguba 1/8", 600 mm			
MH-140040	letis dviguba 1/4", 600 mm			
MH-140037	letis dviguba 1/8", 600 mm			
MH-140041	letis dviguba 1/4", 600 mm			

VALYMAS IR PLOVIMAS

Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams



indeksas	prijungimas wlot / išėjimas	ilgis [mm]	medžiaga	aprašymas
RM-200085220	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	600	cink. plienas	Lenkiama ietis ST-85. Lenkimo kampas.: 20°+140°. Darb. slėgis: 210 barų. Darbinė. temp: +150°C.
RM-200085260		600	nerūd. plienas	
RM-200085710	v.s. 1/4" BSP / v.s. 1/4" BSP	850	cink. plienas	
RM-200085700		1000	cink. plienas	
RM-200085750		1500	cink. plienas	
RM-200085810		850	nerūd. plienas	
RM-200085800		1000	nerūd. plienas	
RM-200085850		1500	nerūd. plienas	



indeksas	kalibravimas	prijungimas	aprašymas
RM-200357630	03	v.s. 1/4" BSP	Rotacinė galvutė ietims MT1, MT2, MT6. Darbinis slėgis: 100 + 250 barų.
RM-200357635	035		
RM-200357640	04		
RM-200357645	045		
RM-200357650	05		
RM-200357655	055		
RM-200357660	06		
RM-200357665	065		
RM-200357670	07		
RM-200357680	08		
RM-200357610	10		




indeksas	kalibravimas	prijungimas	aprašymas
RM-200458635	035	v.s. 1/4" BSP	Rotacinė galvutė ietims MT1, MT2, MT6. Darbinis slėgis: 200 ÷ 400 barų.
RM-200458640	04		
RM-200458645	045		
RM-200458650	05		
RM-200458655	055		
RM-200458660	06		
RM-200458665	065		
RM-200458670	07		
RM-200458680	08		
RM-200458690	09		
RM-200458610	10		



indeksas	kalibravimas	prijungimas	aprašymas
RM-6581030	03	v.s. 1/4" BSP	Nustatoma galvutė ietims MT1, MT2, MT6. Darbinis slėgis: 200 barų. Darbinė. temp: +150°C.
RM-6581035	035		
RM-6581040	04		
RM-6581045	045		
RM-6581050	05		
RM-6581055	055		
RM-6581060	06		

VALYMAS IR PLOVIMAS

Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams

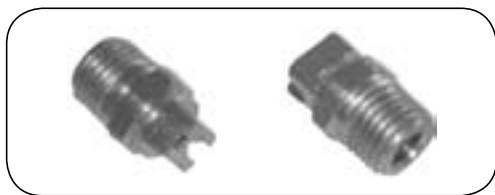

Purkštuvas ietims

Medžiaga: Nerūdijantis plienas
Sriegis: Išorinis 1/4" NPT

indeksas	kalibravimas	debitas / slėgis [l/min / barais]	rovės kampas	indeksas	kalibravimas	debitas / slėgis [l/min / barais]	rovės kampas	
MH-170289	03	11/210	0°	MH-170334	03	11/210	25°	
MH-170291	04	11/140, 13/210		MH-170336	04	11/140, 13/210		
MH-170292	045	15/210		MH-170337	045	15/210		
MH-170293	05	11/100, 13/140		MH-170338	05	11/100, 13/140		
MH-170294	055	11/80		MH-170339	055	11/80		
MH-170295	06	13/100, 15/140		MH-170340	06	13/100, 15/140		
MH-170296	065	13/80, 21/210		MH-170341	065	13/80, 21/210		
MH-170297	07	15/100		MH-170342	07	15/100		
MH-170298	075	15/80		MH-170343	075	15/80		
MH-170299	08	21/140		MH-170344	08	21/140		
MH-170301	10	21/80-100		MH-170346	10	21/80-100		
MH-170308	03	11/210		MH-170352	03	11/210		40°
MH-170310	04	11/140, 13/210		MH-170354	04	11/140, 13/210		
MH-170311	045	15/210		MH-170355	045	15/210		
MH-170312	05	11/100, 13/140	MH-170356	05	11/100, 13/140			
MH-170313	055	11/80	MH-170357	055	11/80			
MH-170314	06	13/100, 15/140	MH-170358	06	13/100, 15/140			
MH-170315	065	13/80, 21/210	MH-170359	065	13/80, 21/210			
MH-170317	07	15/100	MH-170360	07	15/100			
MH-170318	075	15/80	MH-170361	075	15/80			
MH-170319	08	21/140	MH-170362	08	21/140			
MH-170321	10	21/80-100	MH-170364	10	21/80-100			




Purkštuvas ietims HYDROJET

Medžiaga: Nerūdijantis plienas
Gwint: Išorinis 1/4" NPT


indeksas	kalibravimas	debitas / slėgis [l/min / barais]	rovės kampas	indeksas	kalibravimas	debitas / slėgis [l/min / barais]	rovės kampas	
MH-170216	03	11/210	0°	MH-170218	03	11/210	25°	
MH-170224	04	11/140, 13/210		MH-170226	04	11/140, 13/210		
MH-170228	045	15/210		MH-170230	045	15/210		
MH-170232	05	11/100, 13/140		MH-170234	05	11/100, 13/140		
MH-170236	055	11/80		MH-170238	055	11/80		
MH-170240	06	13/100, 15/140		MH-170242	06	13/100, 15/140		
MH-170244	065	13/80, 21/210		MH-170246	065	13/80, 21/210		
MH-170602	07	15/100		MH-170604	07	15/100		
MH-170606	075	15/80		MH-170608	075	15/80		
MH-170610	08	21/140		MH-170612	08	21/140		
MH-170626	10	21/80-100		MH-170628	10	21/80-100		
MH-170217	03	11/210		MH-170219	03	11/210		40°
MH-170225	04	11/140, 13/210		MH-170227	04	11/140, 13/210		
MH-170229	045	15/210		MH-170231	045	15/210		
MH-170233	05	11/100, 13/140	MH-170235	05	11/100, 13/140			
MH-170237	055	11/80	MH-170239	055	11/80			
MH-170241	06	13/100, 15/140	MH-170243	06	13/100, 15/140			
MH-170245	065	13/80, 21/210	MH-170247	065	13/80, 21/210			
MH-170603	07	15/100	MH-170605	07	15/100			
MH-170607	075	15/80	MH-170609	075	15/80			
MH-170611	08	21/140	MH-170613	08	21/140			
MH-170627	10	21/80-100	MH-170629	10	21/80-100			

VALYMAS IR PLOVIMAS

Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams

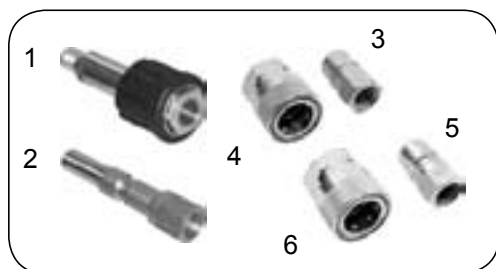


indeksas	išėjimas	aprašymas	pav.
MH-240221	išor. sr. 1/4" BSP	leties lizdas 310 barų	1
MH-240025	vid. sr. 1/4" BSP	leties kištukas 310 barų	2
MH-240252	vid. sr. 3/8" BSP	leties kištukas 400 barų	3
MH-240253	vid. sr. 3/8" BSP	leties lizdas 400 barų	4
MH-240254	vid. sr. 3/8" BSP	leties kištukas 250 barų	5
MH-240255	vid. sr. 3/8" BSP	leties lizdas 250 barų	6

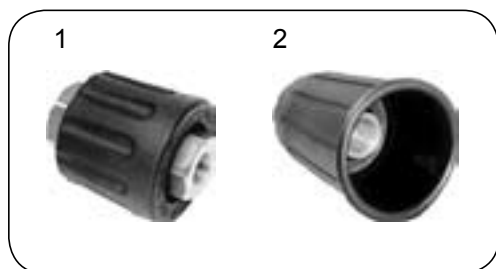

indeksas	išėjimas	aprašymas	pav.
MH-160062	vid. sr. 1/4" NPT	Galvutė HYPERJET. Iėjimas: vid. srieg. 1/4" BSP. Darb. slėgis: iki 250 barų. Darb. temperatūra: iki +150°C.	1
MH-160139	vid. sr. 1/8" NPT		
MH-160061	vid. sr. 1/4" NPT	Galvutė HYPERJET PLUS. Iėjimas: vid. srieg. 1/4" BSP. Darb. slėgis: iki 250 barų. Darb. temperatūra: iki +150°C.	2
MH-160137	vid. sr. 1/8" NPT		



indeksas	išėjimas	aprašymas
MH-220278	vid. sr. 1/4" NPT	Purkštuvo gaubtas. Iėjimas: vid. srieg. 1/4" BSP. Spalva: juoda (mėlyna - versija *).
MH-220130*	vid. sr. 1/4" NPT	
MH-220132	v.s. 1/8" NPT + IS 3/8"	
MH-220133*	v.s. 1/8" NPT + IS 3/8"	
MH-220134	vid. sr. 1/8" NPT	
MH-220135*	vid. sr. 1/8" NPT	

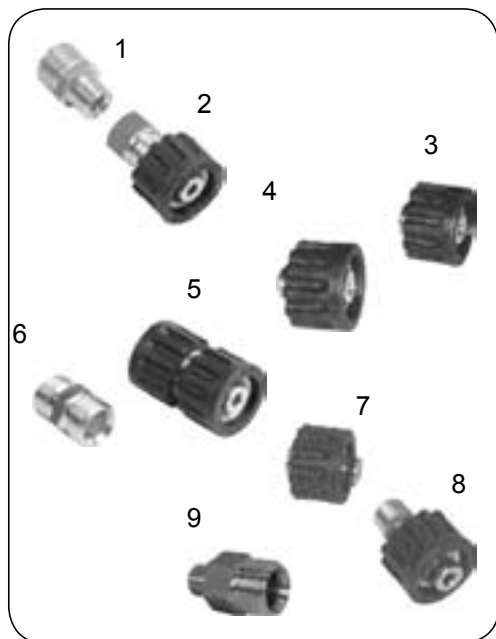

indeksas	prijungimas	aprašymas	pav.
MH-240019	i.s. M22x1,5 / i.s. 1/2" BSP	Adapteris	1
MH-240020	i.s. M22x1,5 / i.s. 3/8" BSP		
MH-240021	i.s. M22x1,5 / v.s. 3/8" BSP		
MH-240022	i.s. M22x1,5 / i.s. 1/4" BSP		
MH-240026	v.s. M22x1,5 / i.s. 1/2" BSP	3-jų dalių adapteris	2
MH-240027	v.s. M22x1,5 / i.s. 3/8" BSP		
MH-240028	v.s. M22x1,5 / v.s. 3/8" BSP		
MH-240029	v.s. M22x1,5 / i.s. 1/4" BSP		
MH-240030	v.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP		
MH-240031	v.s. M22x1,5 / v.s. 1/8" BSP	2-jų dalių adapteris	3
MH-240033	v.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP		4
MH-240032	v.s. M22x1,5 / v.s. M22x1,5	Adapteris	5
MH-240024	i.s. M22x1,5 / i.s. M22x1,5		6
MH-240035	v.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	2-jų dalių adapteris, ilgas	7
MH-240036	v.s. M22x1,5 / i.s. 1/4" BSP	3-jų dalių adapteris, ilgas	8
MH-240037	v.s. M22x1,5 / i.s. 3/8" BSP		
MH-240038	v.s. M22x1,5 / i.s. M22x1,5		
MH-240023	i.s. M22x1,5 / v.s. 1/4" BSP	Adapteris, ilgas	9
MH-350001	i.s. M22x1,5 / i.s. 1/4" BSP		

VALYMAS IR PLOVIMAS


Priedai aukšto slėgio vandens pistoletams



Putų sudarymo įrenginys LS 3

indeksas	prijungimas	aprašymas
RM-540500	vid. sriegis 1/4" BSP	Talpykla 1 l su injektoriumi putoms su purškimo intensyvumo reguliavimu ir reguliuojamu išpurškimo kampu. Darb. slėgis: 160 barų. Darb. temperatūra: +60°C. Maks. debitas: 20 l/min.
RM-540505	vid. sriegis M22x1,5	
RM-540502	išor. sriegis M22x1,5	

Priedų, skirtų aukšto slėgio vandens pistoletams, komplektavimas

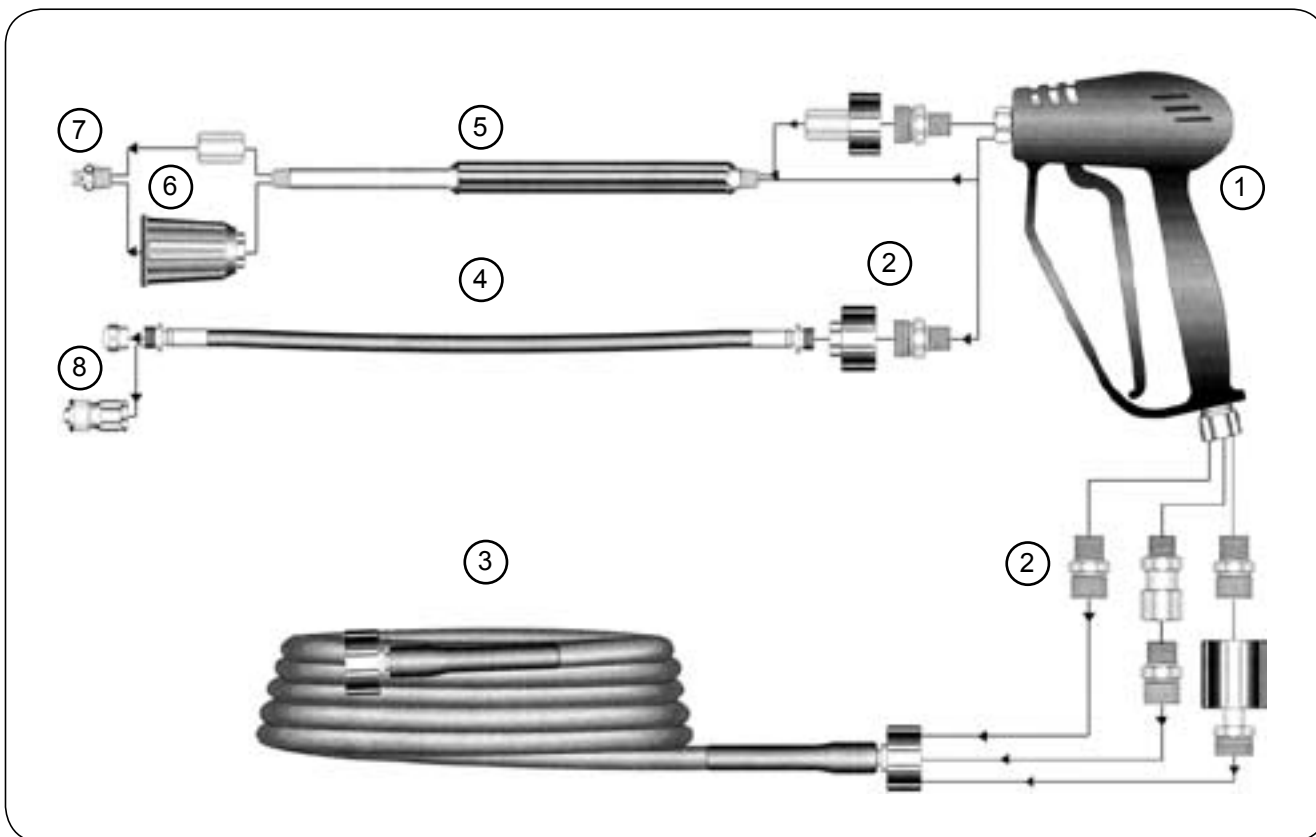

1. vandens pistoletas,
2. adapteriai: 1, 2, 3 - jų dalių,
3. Žarnos tiekiamos sukomplektuotos su apkaustais ir apvalkalais,
4. Žarnos kanalizacijai valyti,
5. Izoliuotos ir neizoliuotos ietys,
6. Galvutės, apvalkalai ir movos,
7. Purkštuvai aukšto slėgio plovimo įrenginiams,
8. Purkštuvai kanalizacijai valyti.

VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos aukšto slėgio plovimo įrenginiams



RM-RED

Vidinis sluoksnis: Juoda, lygi sintetinė guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Raudona, mikroperforuota sintetinė guma
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +150°C

Charakteristika: Charakteristika: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Pristatoma sukomplektuota su antgaliais ir apvalkalais. Galimi kitokie antgaliai ir ilgiai - susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	sriegio dydis (įėjimas)	sriegio dydis (išėjimas)	darbinis slėgis [barais]	ilgis [m]
RM-344100710	8	15	vidinis M22x1,5	vidinis M22x1,5	315	10
RM-344100715						15
RM-344100720						20
RM-344101710*						10
RM-344101715*						15
RM-344101720*						20

* - turi viena sukamąjį antgalį, kuris saugo žarna nuo susisukimo.




YELLOW 2 SC

Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Geltona sintetinė guma
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +150°C

Charakterystyka: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Išorinis sluoksnis atsparus trinčiams, alyvai, gyvulinų taukams ir paukščių išmatoms. Nerekomenduotina pramoniniame naudojimui. Apipynimai atsparūs korozijai. Pristatoma sukomplektuota su antgaliais ir apvalkalais. Galimi kitokie antgaliai ir ilgiai - susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	sriegio dydis (įėjimas)	sriegio dydis (išėjimas)	darbinis slėgis [barais]	antgalių medžiaga	ilgis [m]
RM-3491004109	8	15,6	vidinis M22x1,5	vidinis M22x1,5	400	rūgščiai atsparus plienas	10
RM-3491004159							15
RM-3491004209							20
RM-349100410						cinkuotas plienas	10
RM-349100415							15
RM-349100420							20

Žarnos aukšto slėgio plovimo įrenginiams

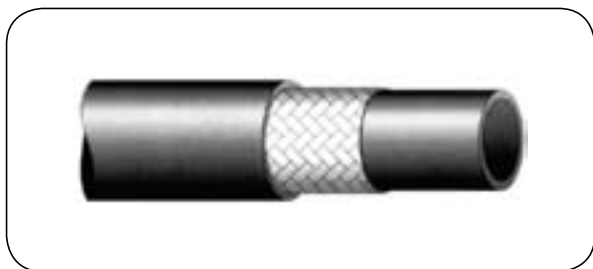

SUPERSERVICE 1SN

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai sintetinė guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Juoda, mikroperforuota, atspari alyvai sintetinė guma
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +155°C

Charakteristika: Hidraulinė žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu.

Normos: DIN 20022 1SN, SAE 100R1 AT.

Įrengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
RP-SUPERSERV1SN-06	6,4	13,4	225	1000	100	0,23
RP-SUPERSERV1SN-08	8	15	215	950	115	0,27
RP-SUPERSERV1SN-10	9,5	17,4	180	800	130	0,34
RP-SUPERSERV1SN-13	12,7	20,6	160	720	180	0,42



SUPERSERVICE 2SN

Vidinis sluoksnis: Juoda, atspari alyvai sintetinė guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Juoda, mikroperforuota, atspari alyvai sintetinė guma
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +155°C


Charakteristika: Hidraulinė žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu.

Normos: DIN 20022 2SN, SAE 100R2 AT.

Įrengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
RP-SUPERSERV2SN-06	6,4	15	400	1840	100	0,38
RP-SUPERSERV2SN-08	8	16,6	350	1460	115	0,41
RP-SUPERSERV2SN-10	9,5	19	330	1440	130	0,52
RP-SUPERSERV2SN-13	12,7	22,2	275	1220	180	0,63

Žarnos aukšto slėgio plovimo įrenginiams

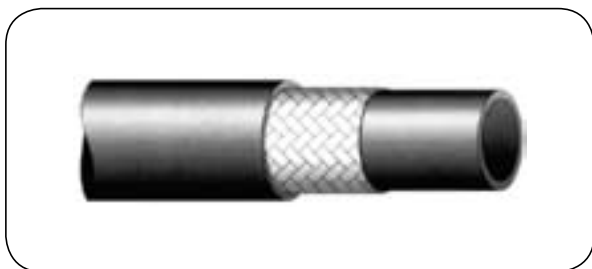

HYDROWASH / 1

Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Juoda arba mėlyna sintetinė guma (mikroperforuota)
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +150°C

Charakteristika: Hidraulinė žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Vidinis sluoksnis atsparus detergentams, išorinis - trinčiai, alyvai, ozonui ir atmosferos sąlygoms.

Įrengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
HW-HWASH1T-06	6,4	13,4	225	900	100	0,23
HW-HWASH1T-08	7,9	15	215	860	115	0,27
HW-HWASH1T-10	9,5	17,4	180	720	130	0,35
HW-HWASH1T-12	12,7	20,6	160	640	180	0,42

Pavyzdinis indeksas:

- juoda žarna HW-HWASH1T-06BK
 - mėlyna žarna HW-HWASH1T-06BL



HYDROWASH / 2

Vidinis sluoksnis: Juoda sintetinė guma
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Juoda arba mėlyna sintetinė guma (mikroperforuota)
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +150°C

Charakteristika: Hidraulinė žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Vidinis sluoksnis atsparus detergentams, išorinis - trinčiai, alyvai, ozonui ir atmosferos sąlygoms.

Įrengimas: Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.


indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
HW-HWASH2T-06	6,4	15	400	1600	100	0,41
HW-HWASH2T-08	7,9	16,6	350	1400	115	0,45
HW-HWASH2T-10	9,5	19	330	1320	130	0,56
HW-HWASH2T-12	12,7	22,2	275	1100	180	0,60

Pavyzdinis indeksas:

- juoda žarna HW-HWASH2T-06BK
 - mėlyna žarna HW-HWASH2T-06BL

VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos aukšto slėgio plovimo įrenginiams

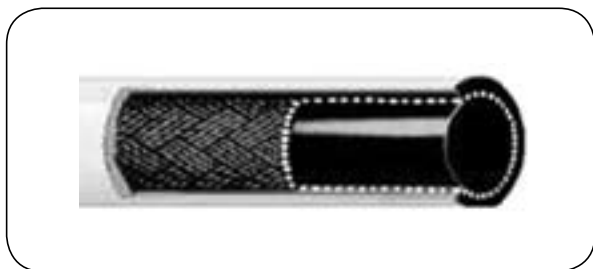


GAUNTLET 1500

Vidinis sluoksnis: Juoda NBR guma
Sutvirtinimas: Viengubas tekstilinis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Geltonas Carbryn / NBR mišinys
Darbinė. temp: Nuo -29°C iki +120°C

Charakteristika: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Išorinis sluoksnis atsparus trinčiams, alyvai ir gyvulių bei paukščių taukams. Didelis lankstumas palengvina operatoriaus darbą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
PR-GAUNTLET/1500-13	12,7	21,3	83	330	104	0,29

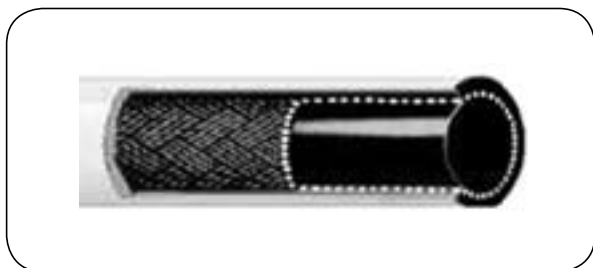


GAUNTLET 3000

Vidinis sluoksnis: Juoda NBR guma
Sutvirtinimas: Viengubas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Geltonas Carbryn / NBR mišinys
Darbinė. temp: Nuo -29°C iki +120°C

Charakteristika: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Išorinis sluoksnis atsparus trinčiams, alyvai ir gyvulių bei paukščių taukams. Didelis lankstumas palengvina operatoriaus darbą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
PR-GAUNTLET/3000-08	7,9	15,9	206	824	80	0,28
PR-GAUNTLET/3000-10	9,5	17,5	206	824	100	0,33
PR-GAUNTLET/3000-13	12,7	20,7	206	824	12	0,45

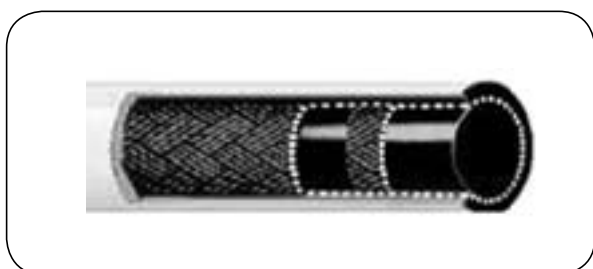

GAUNTLET 4500


Vidinis sluoksnis: Juoda NBR guma
Sutvirtinimas: Du plieniniai apipynimai
Išorinis sluoksnis: Geltonas Carbryn / NBR mišinys
Darbinė. temp: Nuo -29°C iki +120°C

Charakteristika: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam plovimui karštu vandeniu. Išorinis sluoksnis atsparus trinčiams, alyvai ir gyvulių bei paukščių taukams. Didelis lankstumas palengvina operatoriaus darbą.


indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
PR-GAUNTLET/4500-08	7,9	15,9	280	900	80	0,28
PR-GAUNTLET/4500-10	9,5	17,5	280	900	100	0,33

VALYMAS IR PLOVIMAS


Apkaustai aukšto slėgio plovimo žarnoms

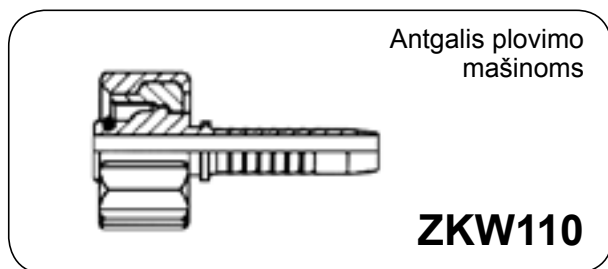


indeksas (anglinis plienas)	indeksas (nerūdijantis plienas)	sriegio dydis [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKW110-22-04	TI-ZKW110-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW110-22-05	TI-ZKW110-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW110-22-06	TI-ZKW110-22-06SS	M22x1,5	3/8
-	TI-ZKW110-22-08SS	M22x1,5	1/2

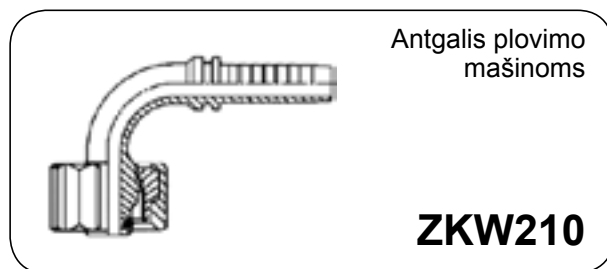


indeksas (anglinis plienas)	sriegio dydis [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKW210-22-05	M22x1,5	5/16

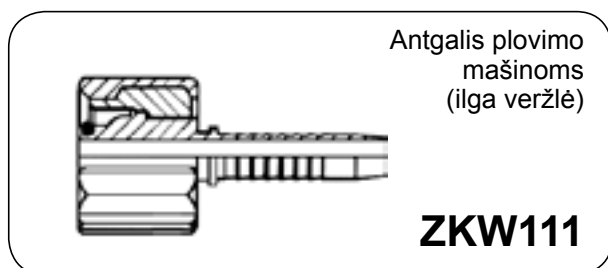


indeksas (anglinis plienas)	indeksas (nerūdijantis plienas)	sriegio dydis [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKW111-22-04	TI-ZKW111-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW111-22-05	TI-ZKW111-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW111-22-06	TI-ZKW111-22-06SS	M22x1,5	3/8

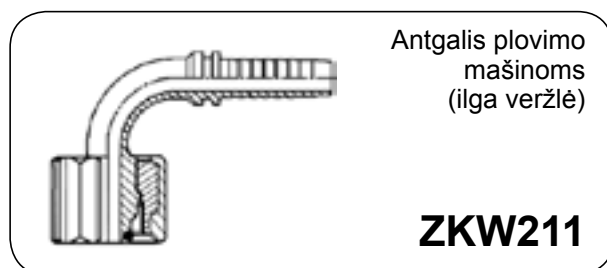

indeksas (anglinis plienas)	sriegio dydis [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKW211-22-05	M22x1,5	5/16

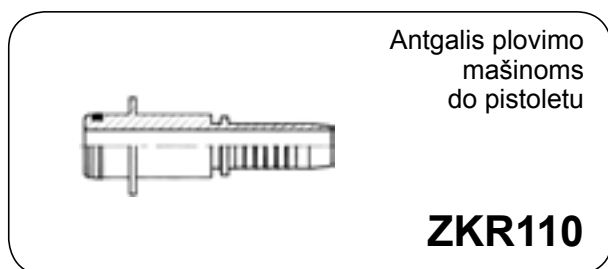

indeksas	vamzdelio skersmuo [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKR110-10-04	10	1/4
TI-ZKR110-10-05	10	5/16
TI-ZKR110-10-06	10	3/8

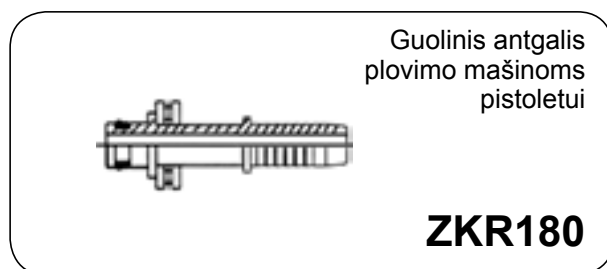

indeksas (anglinis plienas)	indeksas (nerūdijantis plienas)	vamzdelio skersmuo [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
-	TI-ZKR180-10-04SS	10	1/4
-	TI-ZKR180-10-05SS	10	5/16
TI-ZKR180-11-04	TI-ZKR180-11-04SS	11	1/4
TI-ZKR180-11-05	TI-ZKR180-11-05SS	11	5/16

VALYMAS IR PLOVIMAS

Apkaustai aukšto slėgio plovimo žarnoms

Antgalio įdėklas
plovimo mašinoms



ZKW160

indeksas (anglinis plienas)	indeksas (nerūdijantis plienas)	sriegio dydis [mm]	vid. žarnos skersmuo [coliais]
TI-ZKW160-22-04	TI-ZKW160-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW160-22-05	TI-ZKW160-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW160-22-06	TI-ZKW160-22-06SS	M22x1,5	3/8

Antgalio veržlė
plovimo mašinoms



ZKW16...

indeksas (anglinis plienas)	indeksas (nerūdijantis plienas)	sriegio dydis [mm]	spalva
TI-ZKW161-22	TI-ZKW161-22SS	M22x1,5	juoda
TI-ZKW162-22	TI-ZKW162-22SS	M22x1,5	geltona
TI-ZKW163-22	TI-ZKW163-22SS	M22x1,5	mėlyna
TI-ZKW164-22	TI-ZKW164-22SS	M22x1,5	raudona

Apvalkalai plovimo mašinų žarnų antgaliams

GK



KK



SK



EK



tipas	spalva	DN 6 (D1/D2) indeksas	DN 8 (D1/D2) indeksas	DN 10 (D1/D2) indeksas	DN 12 (D1/D2) indeksas
GK	mėlyna	-	17/17 EM-GKB-08	19,5/19,5 EM-GKB-10	23/22,5 EM-GKB-12
	pilka	14,6/14,6 EM-GKG-06	17/17 EM-GKG-08	19,5/19,5 EM-GKG-10	23/22,5 EM-GKG-12
	oranžinė	14,6/14,6 EM-GKO-06	17/17 EM-GKO-08	19,5/19,5 EM-GKO-10	23/22,5 EM-GKO-12
	raudona	14,6/14,6 EM-GKR-06	17/17 EM-GKR-08	19,5/19,5 EM-GKR-10	23/22,5 EM-GKR-12
	juoda	-	17/17 EM-GKS-08	19,5/19,5 EM-GKS-10	23/22,5 EM-GKS-12
	geltona	14,6/14,6 EM-GKY-06	17/17 EM-GKY-08	19,5/19,5 EM-GKY-10	23/22,5 EM-GKY-12
KK	juoda	14,5/15 EM-KKS-06	-	-	-
SK	-	14/13 EM-SK-06	-	-	-
EK	-	17 EM-EKS-68	17 EM-EKS-68	-	-

VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos kanalizacijai valyti



IK 25

Vidinis sluoksnis: Juoda, lygi NBR guma

Sutvirtinimas: Du tekstiliniai apipynimai

Išorinis sluoksnis: Juodas, lygus, labai atsparus trinčiai NR/BR mišinys

Darbinė. temp: Nuo -35°C iki +80°C

Charakteristika: Žarna, skirta slėginiam kanalizacijos valymui. Pasižymi ypač dideliu atsparumu trinčiai (pagal DIN 53516:1987 - 40 mm³).

Pristatoma kaip gatava žarna su antgaliais, turinčiais išorinį ir vidinį sriegį BSP 60° (pvz., žarnos indeksas IK 25 Ø1/2", ilgis 40 m - SP-IK25-68468136-040). Standartinis ilgis: 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180 m. Kiekviena pagaminta žarna yra testuojama slėgiu ir pristatoma su kokybės sertifikatu.

Galimi kiti apkaustai ir ilgiai - susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
SP-IK25-68468136-L	13	25	1/2	250	625	70	0,46
SP-IK25-68468196-L	19	31	3/4	250	625	95	0,61
SP-IK25-68468257-L	25	39	1	250	625	110	0,86
SP-IK25-68468328-L	32	48	1.1/4	250	625	150	1,27



CANAL 200

Vidinis sluoksnis: Juoda SBR guma

Sutvirtinimas: Du tekstiliniai apipynimai

Išorinis sluoksnis: Juoda SBR guma

Darbinė. temp: Nuo -20°C iki +80°C

Charakteristika: Žarna įrenginiams, skirtiems slėginiam kanalizacijos valymui.

Įrenginys: Naudoti Z tipo apkaustus - be drožimo.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
PR-CANAL/200-19	19	32	200	450	100	0,65
PR-CANAL/200-25	25	39	200	450	150	0,85

VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos kanalizacijai valyti



KUKA

Vidinis sluoksnis: Juoda, lygi SBR/NR guma

Sutvirtinimas: Dvigubas tekstilinis kordas

Išorinis sluoksnis: Juoda, lygi SBR/NR guma

Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +70°C

Charakteristika: Spaudimo žarna (sutvarstyta), skirta plauti ir skalauti aukštu slėgiu kanalizacines sistemas. Išorinis sluoksnis atsparus trinčiams bei atmosferos sąlygoms. Pagaminta pagal ISO 1307 normą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	lenkimo spindulys [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
SL-KUKA-19	19	35	190	200	400	0,78	100
SL-KUKA-25	25,5	40	254	200	400	0,87	100



VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos kanalizacijai valyti




JC 7 / JC 8

Vidinis sluoksnis: Termoplastinis poliesteris
Sutvirtinimas: Dvigubas poliesterinis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Atsparus trinčiai, mikroperforuotas poliuretanas
 - JC 7 oranžinis
 - JC 8 mėlynas
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +55°C

Charakteristika: Žarna, skirta slėginiam kanalizacijos valymui vandeniu.
Įrengimas: Naudoti Z tipo apkaustus.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/100 m]
ZC-JC7-13	13	22,4	280	700	75	29,50
ZC-JC7-16	16	26,5	220	550	100	40,20
ZC-JC7-19 / ZC-JC8-19	19,2	29,5	200/250	500/625	120	45,40
ZC-JC7-25 / ZC-JC8-25	25,6	36,8	200/250	500/625	150	63,50
ZC-JC7-32 / ZC-JC8-32	32	45,5	200/250	500/625	235	91,50

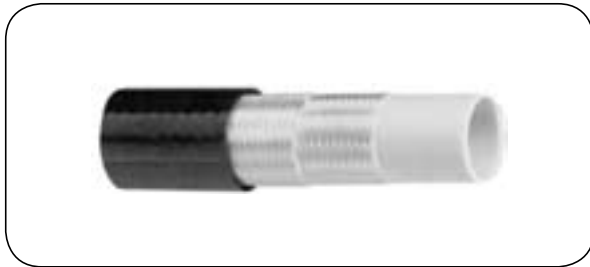

ECOLOGY 200/250

Vidinis sluoksnis: Termoplastinis polimeras
Sutvirtinimas: Du arba tris poliesteriniai arba aramidiniai apipynimai
Išorinis sluoksnis: Termoplastinis polimeras
 - E 200 geltonas
 - E 250 mėlynas
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +60°C

Charakteristika: Žarna, skirta slėginiam kanalizacijos valymui vandeniu. Taip pat gali būti naudojama skysčiams (kurių pagrindą sudaro vanduo), naudojamiems valymui, šveitimui ir pan. Atspari trinčiai, mikroorganizmų poveikiui, lanksti, esant bet kuriai darbo temperatūrai. Gali dirbti labai drėgnoje aplinkoje, pasižymi geru atsparumu išoriniam kontaktui su rūgštimis, šarmais, alyvomis ir tepalais. Nėra skirta hidrauliniams skysčiams ir tirpiams transportuoti.

Įrengimas: Pristatoma gatava, L ilgio su antgaliais su išoriniu ir vidiniu 60° BSP sriegiu (pvz., laido indeksas E 250 Ø1/2", 40 m ilgio - TO-E250-12-040). Standartinis ilgis: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300 m (400 m tik E250). Kiti apkaustai - susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

indeksas	vidinis skersmuo [coliais]	išorinis skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]
TO-E200-20-L	3/4	32	3/4	200	520	120	0,50
TO-E200-25-L	1	38	1	200	520	155	0,61
TO-E200-32-L	1.1/4	45	1.1/4	200	520	240	0,71
TO-E250-12-L	1/2	22	1/2	250	625	75	0,25
TO-E250-20-L	3/4	28	3/4	250	625	120	0,32
TO-E250-25-L	1	35	1	250	625	155	0,43
TO-E250-32-L	1.1/4	42	1.1/4	250	625	240	0,60

VALYMAS IR PLOVIMAS

Žarnos kanalizacijai valyti




FLEXY

Vidinis sluoksnis: Juoda, lygi sintetinė guma
Sutvirtinimas: Vienas plieninis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Juoda, lygi sintetinė guma
Darbinė. temp: Nuo -40°C iki +120°C

Charakteristika: Labai lanksti žarna, skirta slėginiam kanalizacijos valymui. Pasižymi labai dideliu atsparumu trinčiams. Vidinio ir išorinio sluoksnio varža 10⁸ Ω/m. Žarna pristatoma gatava su antgaliais. Galimi kiti apkaustai ir ilgai - susisiekti su TUBES INTERNATIONAL Techniniu skyriumi.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	sriegio dydis (įėjimas)	sriegio dydis (išėjimas)	darbinis slėgis [barais]	ilgis [m]
RM-420311010	6	10,8	išorinis sriegis M22x1,5	išorinis sriegis 1/4" BSP	300	10
RM-420311015						15
RM-420311020						20
RM-420311025						25
RM-420311030						30
RM-420342010			išorinis sriegis 1/4" BSP	išorinis sriegis 1/4" BSP		10
RM-420342015						15
RM-420342020						20
RM-420342025						25
RM-420342030						30

Purkštuvai kanalizacijai valyti

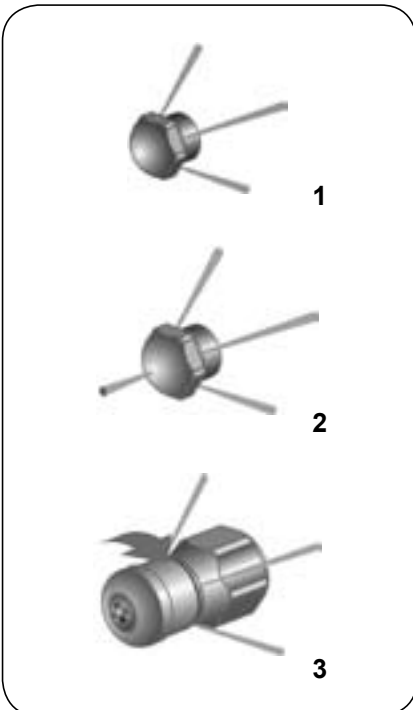

indeksas	prijungimo dydis	kalibravimas	aprašymas	pav.
RM-65105	vidinis sriegis 1/4" BSP	035	Purkštuvai praplovimui - be centruojančios angos. Medžiaga: rūgščiai atsparus plienas. Darb. slėgis: iki 300 barų.	1
RM-65104		040		
RM-65100		045		
RM-65108		055		
RM-65109		060		
RM-65110		065		
RM-65116		070		
RM-65140		090		
RM-65148		120		
RM-65114		040		
RM-65113		050		
RM-65115		055		
RM-65120		070		
RM-65125		090		
RM-65130		110		
RM-65146		120	Rotacinis purkštuvai praplovimui - be centruojančios angos. Medžiaga: rūgščiai atsparus plienas. Darb. slėgis: iki 150 barų.	3
RM-200049800	050			
RM-200049810	060			
RM-200049820	080			
RM-65161	090			
RM-65162	120			