


## ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - oro pistoletai

### Oro pistoletai TEMA

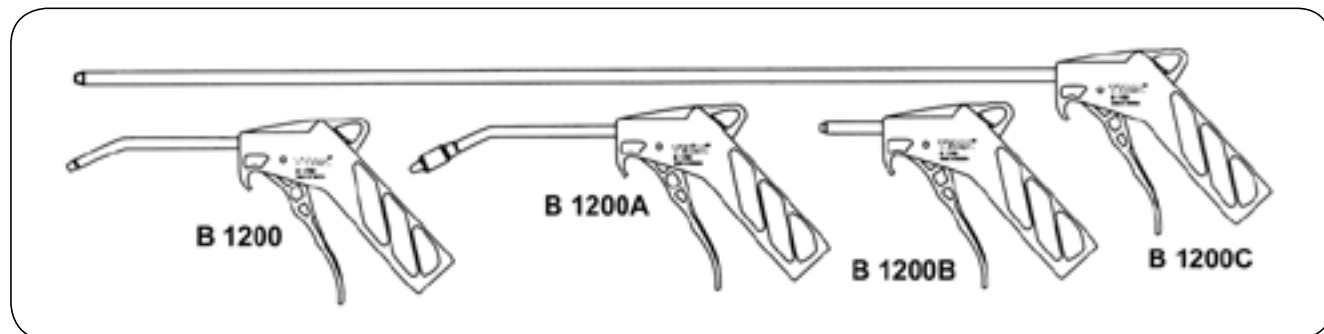


indeksas	versija	purkštuvo ilgis [mm]	įvadas vidinis sriegis [coliais]	aprašymas
TA-G-B1200	standartinis	110	1/4	Universalus pistoletas suslėgtam orui, su įrengtu didelio patvarumo blokavimo vožtuvu. Atsparus korozijai, korpusas pagamintas iš atsparios smūgiams medžiagos. Darbinis slėgis: iki 15 barų. Plyšimo slėgis: 80 barų. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +80°C.
TA-G-B1200A	su triukšmo slopinimu	120	1/4	
TA-G-B1200B	trumpas	30	1/4	
TA-G-B1200C	ilgas	500	1/4	
TA-G-B1211	apsauginis ekranas	-	-	

### Oro pistoletai EWO



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-26941	greito sujungimo jungties kištukas	Pistoletas suslėgtam orui. Medžiaga: aliuminis. Purkštuko skersmuo: 1,5 mm. Maksimalus slėgis: 10 barų. Darbinis slėgis: 2+6 barai. Darbinė temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-26911	antgalis 6 mm žarnai	
EW-26917	antgalis 9 mm žarnai	
EW-26918	antgalis 13 mm žarnai	

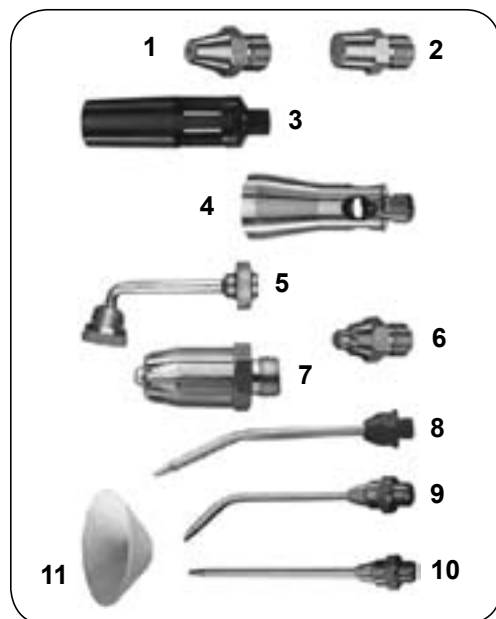

indeksas	aprašymas	pav.
EW-1056	paprastas purkštukas 1,5 mm	1
EW-1057	purkštukas 2 mm	1
EW-26933	purkštukas su slopinuvu	2
EW-26945	inžektorinis purkštukas (plastikinis 2 mm)	3
EW-26959	inžektorinis purkštukas (aliuminis 1,5 mm)	4
EW-10545	dviratinis purkštukas	5
EW-26927	purkštukas su oro ekranu	6
EW-47037	Blowstar purkštukas (be dvigubo nipelio)	7
EW-47038	dvigubas nipelis (1/4"xM12x1,25)	-
EW-47039	Blowstar purkštukas (su dvigubu nipelium)	7
EW-47012	purkštukas 2,3 mm pailgintas, sulenktas, plieninis, nikeliuotas	8
EW-47043	Safetystar purkštukas pailgintas, sulenktas, plieninis, nikeliuotas	8
EW-10516A	purkštukas 100 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis	9
EW-10514A	purkštukas 150 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis	9
EW-10515A	purkštukas 250 mm pailgintas, sulenktas, žalvarinis	9
EW-105103	purkštukas 100 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis	10
EW-105104	purkštukas 150 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis	10
EW-105105	purkštukas 200 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis	10
EW-105107	purkštukas 400 mm pailgintas, tiesus, žalvarinis	10
EW-26915	apsauginis ekranas 70 mm (tarp purkštuko ir pistoleto)	11

## ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - oro pistoletai

### Oro pistoletai EWO



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-269390	greito sujungimo jungties kištukas	Pistoletas suslėgtam orui, su reguliuojamu pralaidumu. Medžiaga: aliuminis. Purkštuko skersmuo: 2 mm. Maks. slėgis: 10 barų. Darb. slėgis: 2+6 barai. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-269391	antgalis 6 mm žarnai	
EW-269392	antgalis 9 mm žarnai	
EW-269393	antgalis 13 mm žarnai	



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-47041	greito sujungimo jungties kištukas	Pistoletas suslėgtam orui, su reguliuojamu pralaidumu. Medžiaga: aukšto patvarumo medžiaga. Purkštuko skersmuo: 1,5 mm. Maks. slėgis: 10 barų. Darb. slėgis: 2+6 barai. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-47011	antgalis 6 mm žarnai	
EW-47017	antgalis 9 mm žarnai	
EW-47018	antgalis 13 mm žarnai	
EW-47040	vidinis sriegis 1/4"	



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-31911	antgalis 6 mm žarnai	Lankstus guminis purkštukas suslėgtam orui. Darb. slėgis: iki 6 barų. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-31917	antgalis 9 mm žarnai	
EW-31941	greito sujungimo jungties kištukas	



### Ratų pripūtimo pistoletas EWO

Rankinis pistoletas, skirtas transporto priemonių ratų pripūtimui. Turi 63 mm manometrą guminiame apvalkale (tikslumo klasė 1.6).

Neturi kalibravimo galimybių.

Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.

Rekomenduojama darbinis slėgis: nuo 4 iki 6 barų.

Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +50°C.

indeksas	prijungimas	antgalis
EW-471221	greito sujungimo jungties kištukas	svirtinis
EW-471223	greito sujungimo jungties kištukas	užveržiamas
EW-471222	greito sujungimo jungties kištukas	dvipusis kištukinis

## ĮRENGINIAI IR PRIEDAI - oro pistoletai

### Oro pistoletai EWO



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-26941L	greito sujungimo jungties kištukas	Pistoletas suslėgtam orui, su valdymo vožtuvu ir reguliuojamu pralaidumu. Medžiaga: aliuminis (liejinys). Purkštuko skersmuo: 1,5 mm. Maks. slėgis: 10 barų. Darb. slėgis: 2+6 barai. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-26911L	antgalis 6 mm žarnai	
EW-26917L	antgalis 9 mm žarnai	
EW-26918L	antgalis 13 mm žarnai	



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-26941E	greito sujungimo jungties kištukas	Pistoletas suslėgtam orui ir vandeniui, su valdymo vožtuvu bei reguliuojamu pralaidumu. Medžiaga: aliuminis (kaltinis gaminis). Purkštuko skersmuo: 1,5 mm. Maks. slėgis: 10 barų. Darb. slėgis: 2+6 barai. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-26911E	antgalis 6 mm žarnai	
EW-26917E	antgalis 9 mm žarnai	
EW-26918E	antgalis 13 mm žarnai	



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-27011	antgalis 6 mm žarnai	Purkštukas suslėgtam orui, su vožtuvu. Maks. slėgis: 10 barų Darb. slėgis: 1+10 barų Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-27017	antgalis 9 mm žarnai	
EW-27041	greito sujungimo jungties kištukas	



indeksas	prijungimas	aprašymas
EW-47059	išor. sr. 1/4" (6 srovių)	Daugiasrovis, plokščias purkštukas suslėgtam orui. Medžiaga: mėlynas poliamidas. Maks. slėgis: 6 barai. Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-47061	M12x1,5 (6 srovių)	
EW-47058	išor. sr. 1/4" (16 srovių)	
EW-47060	M12x1,5 (16 srovių)	



indeksas	pavadinimas	aprašymas
EW-474000	siurbimo pistoletas	Medžiaga: aliuminis. Maks. slėgis: 8 barai. Darb. slėgis: 4+8 barai. Našumas: 500 l/min (6 barai). Darb. temp.: nuo -10°C iki +50°C.
EW-474001	siurbimo antgaliai (2 vnt.)	