


PNEUMATIKA - SPEEDFIT sistema

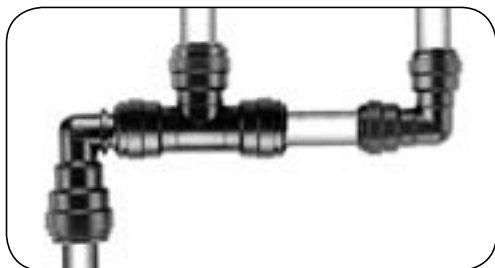

SUPER SPEEDFIT kištukinių jungčių sistema leidžia greitai įrenginėti suslėgto oro vamzdines sistemas. Sistema gali būti įrengta naudojant plastmasinius arba metalinius (vario, žalvario, aliuminio) vamzdžius, kurių išorinis skersmuo nuo 12 mm iki 28 mm (+0,05/ -0,1 mm). Galima taip pat naudoti lanksčias žarnas, pagamintas iš poliamido, polietileno arba poliuretano. Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +70°C. Darbinis slėgis 10 barų (+23°C), 7 barai (+70°C).

Sujungimas 12 ÷ 22 mm

Sujungimas



Atskyrimas




Sujungimas 28 mm

Sujungimas



Atskyrimas

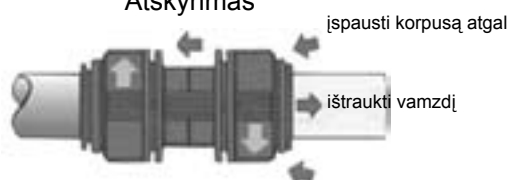

indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-PM011213E	12	3/8	Įsukama jungtis su išoriniu sriegiu. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų. Sriegio sandarinimas kameriniu žiediniu tarpikliu.
JG-PM011214E	12	1/2	
JG-PM011514E	15	1/2	
JG-PM011516E	15	3/4	
JG-PM011814E	18	1/2	
JG-PM012216E	22	3/4	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM0312E	12	Alkūninė jungtis. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM0315E	15	
JG-PM0318E	18	
JG-PM0322E	22	
JG-PM0328E	28	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM0412E	12	Tiesi jungtis. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM0415E	15	
JG-PM0418E	18	
JG-PM0422E	22	
JG-PM0428E	28	

PNEUMATIKA - SPEEDFIT sistema



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM0212E	12	Jungtis - trišakis. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM0215E	15	
JG-PM0218E	18	
JG-PM0222E	22	
JG-PM0228E	28	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-PM051213E	12	3/8	Įsukamas atvamzdis su išoriniu sriegiu. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų. Sriegio sandarinimas kameriniu žiediniu tarpikliu.
JG-PM051214E	12	1/2	
JG-PM051513E	15	3/8	
JG-PM051514E	15	1/2	
JG-PM051814E	18	1/2	
JG-PM052214E	22	1/2	
JG-PM052216E	22	3/4	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	šredn. zewn. krócca [mm]	aprašymas
JG-PM221212E	12	12	Kištukinė jungtis - alkūnė. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM221515E	15	15	
JG-PM221818E	18	18	
JG-PM222222E	22	22	



indeksas	šredn. zewn. krócca [mm]	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM061512E	15	12	Redukcinė jungtis. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM061815E	18	15	
JG-PM062215E	22	15	
JG-PM062218E	22	18	
JG-PM062815E	28	15	
JG-PM062822E	28	22	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM3018AE	18	15	Redukcinis trišakis. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.
JG-PM3022AE	22	15	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PMTT22E	22	Vandens atskirtuvas. Medžiaga: plastmasė. Darb. slėgis: 10 barų.

PNEUMATIKA - SPEEDFIT sistema



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-WTC28	28	Vandens atskirtuvas 28 mm trišakiui. Medžiaga: žalvaris.



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-PM15WB	15	1/2	Sieninė atrama. Medžiaga: žalvaris.
JG-PM22WB	22	3/4	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-MM011504N	15	1/2	Įsukamas jungtis - BSPT sriegis. * - BSP sriegis. Medžiaga: žalvaris.
JG-MM012206N	22	3/4	
JG-MM012808N	28	1	
JG-MM012818N	28	1*	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-MM051504N	15	1/2	Įsukamas atvamzdis - BSPT sriegis. * - BSP sriegis. Medžiaga: žalvaris.
JG-MM052206N	22	3/4	
JG-MM052816N	28	3/4*	
JG-MM052818N	28	1*	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-MM501514N	15	1/2	Užsukamas atvamzdis. Medžiaga: žalvaris.
JG-MM502216N	22	3/4	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-15RA	15	Įrankis atskyrimui.
JG-22RA	22	

PNEUMATIKA - SPEEDFIT sistema



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM0812R	12	Aklė.
JG-PM0815E	15	
JG-PM0818E	18	
JG-PM0822E	22	
JG-PM0828E	28	



indeksas	sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-LWSK1/2	4x1/2	Oro skirstytuvo plastikinė dėžutė (trys kamščiai 1/2").



indeksas	įėjimo sriegio dydis [coliais]	išėjimo sriegio dydis [coliais]	aprašymas
JG-WALLBOX1/2	1/2	3x1/2	Oro skirstytuvo aliumininė dėžutė (du kamščiai 1/2").
JG-WALLBOX3/4	3/4	3x1/2	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM4615E	15	Vamzdžio aklė.
JG-PM4622E	22	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM1912E	12	Apsauginė užmovta, apsauganti nuo neplanuoto atsiskyrimo,
JG-PM1915E	15	
JG-PM1918E	18	
JG-PM1922E	22	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PM1812R	12	Žiedas, apsaugantis nuo neplanuoto atsiskyrimo.
JG-CM1815S	15	
JG-CM1818S	18	
JG-CM1822S	22	

PNEUMATIKA - SPEEDFIT sistema



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-RK12	12	Apkaba žarnoms.
JG-RK15	15	
JG-RK18	18	
JG-RK22	22	
JG-RK28	28	



indeksas	išor. žarnos arba vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-TS28	4 + 28	Žirklys žarnoms ir vamzdžiams kirpti. Atsarginiai ašmenys.
JG-TS28EK	-	




indeksas	išor. žarnos arba vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-AL30	4 + 30	Pjoviklis aliumininėms žarnoms



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	vid. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PA-RM1209-3M-B	12	9	Poliamidinis vamzdis. Spalva: mėlyna. Ilgis: 3 m.
JG-PA-RM1512-3M-B	15	12	
JG-PA-RM1814-3M-B	18	14	
JG-PA-RM2218-3M-B	22	18	
JG-PA-RM2823-3M-B	28	23	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	vid. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-PA-RM1209-3M-E	12	9	Poliamidinis vamzdis. Spalva: juoda. Ilgis: 3 m.
JG-PA-RM1512-3M-E	15	12	
JG-PA-RM1814-3M-E	18	14	
JG-PA-RM2218-3M-E	22	18	
JG-PA-RM2823-3M-E	28	23	



indeksas	išor. vamzdžio skersmuo [mm]	vid. vamzdžio skersmuo [mm]	aprašymas
JG-AL-M1513-3M-10B	15	13	Aliumininis vamzdis. Spalva: mėlyna. Ilgis: 3 m.
JG-AL-M1816-3M-10B	18	16	
JG-AL-M2220-3M-10B	22	20	
JG-AL-M2825-3M-10B	28	25	