

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



SCOTLAND NR®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi natūrali guma

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas

Išorinis sluoksnis: Mėlyna sintetinė guma

Darbinė temp.: Nuo -25°C iki +80°C
(plovimui garais 2÷3 min. +100°C)

Charakteristika: Spaudimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Ypač rekomenduotina pieno ir jo gaminiams transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-SCOT/NR-019	19	27	6	18	0,34	60
IV-SCOT/NR-025	25	34	6	18	0,51	60
IV-SCOT/NR-032	32	42	6	18	0,73	60
IV-SCOT/NR-038	38	48	6	18	0,85	60
IV-SCOT/NR-051	51	61	6	18	1,11	60
IV-SCOT/NR-063	63,5	75,5	6	18	1,61	60
IV-SCOT/NR-076	76	88	6	18	1,92	60



SCOTLAND/LL NR®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi natūrali guma

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė spiralė

Išorinis sluoksnis: Mėlyna sintetinė guma

Darbinė temp.: Nuo -25°C iki +80°C
(plovimui garais 2÷3 min. +100°C)

Charakteristika: Spaudimo-siurbimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Ypač rekomenduotina pieno ir jo gaminiams transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-SCOT/LL/NR-019	19	30	6	18	60	0,67	60
IV-SCOT/LL/NR-025	25	36	6	18	70	0,86	60
IV-SCOT/LL/NR-032	32	43	6	18	80	1,05	60
IV-SCOT/LL/NR-038	38	49	6	18	100	1,21	60
IV-SCOT/LL/NR-040	40	51	6	18	120	1,27	60
IV-SCOT/LL/NR-051	51	62	6	18	150	1,65	60
IV-SCOT/LL/NR-063	63,5	76,5	6	18	240	2,34	60
IV-SCOT/LL/NR-076	76	88	6	18	300	2,63	60
IV-SCOT/LL/NR-080	80	94	6	18	330	2,80	60

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



SCOTLAND BE®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi butilo guma

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas

Išorinis sluoksnis: Raudona butilo guma

Darbinė temp.: Nuo -40°C iki +120°C

Charakteristika: Spaudimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Plačiai naudojama spirito pramonėje alkoholiui, kurio koncentracija iki 98%, transportuoti. Turi varinį laidelį, užtikrinantį elektrinį vientisumą tarp žarnos antgalių. Valymas +120°C temperatūros garais be slėgio maksimaliai 30 min. Turi PZH sertifikata.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-SCOT/BE-019	19	29	10	30	0,48	60
IV-SCOT/BE-025	25	38	10	30	0,81	60
IV-SCOT/BE-032	32	48	10	30	1,25	60
IV-SCOT/BE-038	38	56	10	30	1,66	60
IV-SCOT/BE-051	51	69	10	30	2,13	60
IV-SCOT/BE-063	63,5	83,5	10	30	2,87	60
IV-SCOT/BE-076	76	96	10	30	3,19	60
IV-SCOT/BE-102	102	124	10	30	4,86	60



SCOTLAND/LL BE®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi butilo guma

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė spiralė

Išorinis sluoksnis: Raudona butilo guma

Darbinė temp.: Nuo -40°C iki +120°C

Charakteristika: Spaudimo-siurbimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Plačiai naudojama spirito pramonėje alkoholiui, kurio koncentracija iki 98%, transportuoti. Turi varinį laidelį, užtikrinantį elektrinį vientisumą tarp žarnos antgalių. Valymas +120°C temperatūros garais be slėgio maksimaliai 30 min. Turi PZH sertifikata.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-SCOT/LL/BE-019	19	32	10	30	115	0,89	60
IV-SCOT/LL/BE-025	25	38	10	30	125	0,90	60
IV-SCOT/LL/BE-032	32	46	10	30	175	1,19	60
IV-SCOT/LL/BE-038	38	52	10	30	220	1,45	60
IV-SCOT/LL/BE-051	51	65	10	30	300	1,91	60
IV-SCOT/LL/BE-063	63,5	80	10	30	430	2,83	60
IV-SCOT/LL/BE-076	76	93	10	30	530	3,46	60
IV-SCOT/LL/BE-102	102	120	10	30	760	4,90	60

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



PANAMA®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi PVC/NBR guma
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas
Išorinis sluoksnis: Mėlyna CR guma
Darbinė temp.: Nuo -15°C iki +80°C (plovimui garais +130 °C maksimaliai 30 min. atviroje sistemoje)

Charakteristika: Spaudimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Ypač rekomenduotina aliejams, riebalams, alui, vynui, geriamajam vandeniui ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-PANAMA-019	19	31	10	30	0,66	60
IV-PANAMA-025	25	39	10	30	1,01	60
IV-PANAMA-032	32	46	10	30	1,23	60
IV-PANAMA-038	38	53	10	30	1,55	60
IV-PANAMA-051	51	67	10	30	2,11	60
IV-PANAMA-063	63,5	83,5	10	30	3,42	60
IV-PANAMA-076	76	96	10	30	4,04	60
IV-PANAMA-102	102	124	10	30	5,61	60



ACAPULCO®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi PVC/NBR guma
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė spiralė
Išorinis sluoksnis: Mėlyna CR guma
Darbinė temp.: Nuo -15°C iki +80°C (plovimui garais +130 °C maksimaliai 30 min. atviroje sistemoje)

Charakteristika: Spaudimo-siurbimo žarna, skirta maisto medžiagoms, reikalaujančioms naudoti bekvapę ir beskonę gumą, transportuoti. Ypač rekomenduotina aliejams, riebalams, alui, vynui, geriamajam vandeniui ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-ACAPUL-032	32	44	10	30	175	1,18	60
IV-ACAPUL-038	38	52	10	30	220	1,63	60
IV-ACAPUL-051	51	67	10	30	300	2,46	60
IV-ACAPUL-063	63,5	79,5	10	30	430	3,07	60
IV-ACAPUL-076	76	94	10	30	530	4,13	60
IV-ACAPUL-102	102	122	10	30	760	6,25	60

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



FOODFLEX®

Vidinis sluoksnis: Balta, lygi natūrali guma
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė spirale
Išorinis sluoksnis: Mėlyna natūrali guma
Darbinė temp.: Nuo -40°C iki +80°C (plovimui detergentais, garais iki +110°C 2÷3 min.)

Charakteristika: Labai lanksti siurbimo-spaudimo žarna, skirta vynui, alui, geriamajam vandeniui, vaisių sultims transportuoti. Ypač rekomenduotina pieno ir jo produktams transportuoti. Dėl didelio lankstumo naudojamas būgninėms vyniojamosioms mašinoms. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	plyšimo slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
IV-FOODFLEX-025	25	36	6	18	50	0,72	60
IV-FOODFLEX-032	32	43	6	18	64	0,88	60
IV-FOODFLEX-038	38	49,5	6	18	76	1,18	60
IV-FOODFLEX-051	51	62,5	6	18	102	1,52	60
IV-FOODFLEX-063	63,5	76,5	6	18	127	2,16	60
IV-FOODFLEX-076	76	89,5	6	18	152	2,65	60




PHARMAFLON

Vidinis sluoksnis: Baltas veidrodinio paviršiaus MFA polimeras
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė spirale
Išorinis sluoksnis: Balta, lygi EPDM guma
Darbinė temp.: Nuo -40°C iki +170°C

Charakteristika: Siurbimo-spaudimo žarna, skirta farmacijos, kosmetikos produktams, maisto, cheminėms medžiagoms transportuoti. Turi varinį laidelį, užtikrinantį elektrinį vientisumą tarp žarnos antgalių. Pasižymi dideliu terminiu ir mechaniniu atsparumu. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienelės storis [mm]	lenkimo spindulys [mm]	darbinis slėgis [barais]	masė [kg/m]	maksimalus ilgis [m]
MT-PHARMA-13	13	6	60	10	0,55	20
MT-PHARMA-19	19	6	90	10	0,72	20
MT-PHARMA-25	25	6	140	10	0,89	20
MT-PHARMA-32	32	6,5	200	10	1,16	20
MT-PHARMA-38	38	6,5	250	10	1,47	20
MT-PHARMA-51	51	7,25	300	10	2,08	20
MT-PHARMA-63	63,5	8	380	10	2,80	20
MT-PHARMA-76	76	8	500	10	3,48	20

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms

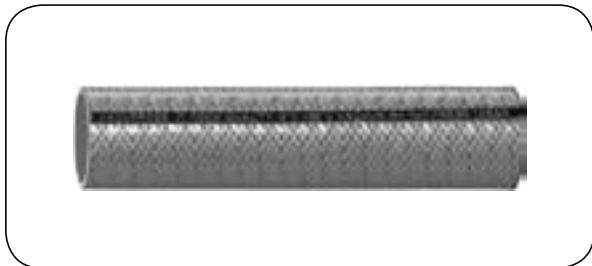


VACUPRESS CRISTAL

Vidinis sluoksnis: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Plieninė spiralė, poliesterinis tinklėlis
Išorinis sluoksnis: Skaidrus PVC
Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +65°C

Charakteristika: Labai tvirta, lanksti, atspari trinčiai siurbimo-spaudimo žarna, skirta maisto medžiagoms, geriamajam vandeniui, lengviesiems chemikalams, alkoholiui (kurio koncentracija iki 28%) transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	vakuumas [m H ₂ O]	darbinis slėgis 20°C [barais]	plyšimo slėgis 20°C [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standart. ilgis [m]
ME-VACUPRCR-019	19	28	9	20	60	80	0,45	60
ME-VACUPRCR-025	25	35,5	9	20	60	90	0,64	60
ME-VACUPRCR-030	30	40,5	9	16	48	105	0,77	60
ME-VACUPRCR-032	32	42,5	9	16	48	110	0,80	60
ME-VACUPRCR-035	35	48	9	14	42	125	1,10	60
ME-VACUPRCR-038	38	51	9	14	42	135	1,15	30
ME-VACUPRCR-040	40	53	9	14	42	140	1,20	30
ME-VACUPRCR-045	45	58	9	14	42	155	1,40	30
ME-VACUPRCR-050	50	63	9	14	42	170	1,60	30
ME-VACUPRCR-060	60	74	9	12	36	200	1,98	30
ME-VACUPRCR-063	63	77	9	12	36	210	2,05	30
ME-VACUPRCR-076	76	92	9	12	36	250	2,80	30
ME-VACUPRCR-080	80	96	9	10	30	300	2,85	30
ME-VACUPRCR-090	90	106,5	9	10	30	350	3,30	30
ME-VACUPRCR-102	102	119	9	10	30	400	3,90	30

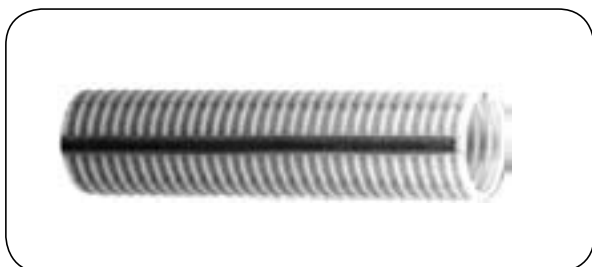

HELIFLEX NON TOXIC AS

Medžiaga: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Pilka PVC spiralė
Darbinė temp.: Nuo 0°C iki +60°C

Charakteristika: Lengva, lanksti žarna, skirta geriamajam vandeniui, maisto medžiagoms, augaliniams aliejams, taukams, alui, vaisių sultims transportuoti. Išilgai žarnos išorinio sluoksnio yra išdėstytas antistatinis laidelis. Darbinis slėgis - 25% plyšimo slėgio. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienuelės storis [mm]	lenkimo spindulys [mm]	plyšimo slėgis 20°C [barais]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
PR-HF12102-025	25	3,8	120	28	0,41	50
PR-HF12102-032	32	3,9	160	24	0,51	50
PR-HF12102-038	38	4,0	200	22	0,61	50
PR-HF12102-040	40	4,1	200	22	0,63	50
PR-HF12102-051	51	4,4	250	20	0,88	50
PR-HF12102-060	60	4,7	320	18	1,01	50
PR-HF12102-065	65	4,9	350	16	1,15	50
PR-HF12102-075	75	5,1	440	14	1,54	50
PR-HF12102-102	102	5,9	620	12	2,25	50

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



LUISIANA

Medžiaga: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Kieta PVC spiralė
Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +60°C

Charakteristika: Lengva, lanksti žarna, skirta geriamajam vandeniui, maisto medžiagoms, lengviesiems chemikalams, alkoholiui (kurio koncentracija iki 28%) transportuoti. Galimas taip pat su antistatiniais laideliu. Turi PZH sertifikata.


indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienelės storis [mm]	darbinis slėgis 20°C [barais]	vakuumas [m. H ₂ O]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-LUISIA-020	20	3,1	8	7	75	0,28	50
ME-LUISIA-025	25	3,3	8	7	120	0,33	50
ME-LUISIA-030	30	3,5	7	7	140	0,42	50
ME-LUISIA-032	32	3,6	7	7	150	0,46	50
ME-LUISIA-035	35	3,4	7	7	160	0,50	50
ME-LUISIA-038	38	3,7	6,5	7	170	0,55	50
ME-LUISIA-040	40	3,8	6,5	7	180	0,61	50
ME-LUISIA-045	45	3,7	6,5	7	200	0,67	50
ME-LUISIA-050	50	4,1	6	7	220	0,81	50
ME-LUISIA-060	60	4,5	5	7	270	0,97	50
ME-LUISIA-063	63	4,0	5	7	290	1,04	50
ME-LUISIA-070	70	4,6	4	7	320	1,20	50
ME-LUISIA-075	75	5,2	4	7	350	1,38	50
ME-LUISIA-080	80	5,3	4	7	360	1,56	25
ME-LUISIA-090	90	5,2	4	7	430	1,80	25
ME-LUISIA-100	100	6,0	4	7	480	2,16	25
ME-LUISIA-102	102	6,2	4	7	480	2,20	25
ME-LUISIA-110	110	6,0	4	5	530	2,40	25
ME-LUISIA-120	120	6,2	3	5	680	2,85	25
ME-LUISIA-125	125	6,3	3	5	730	3,13	25
ME-LUISIA-150	150	7,2	3	5	810	4,25	25
ME-LUISIA-200	200	9,1	2	5	900	6,40	10

Venkite problemų !!!

**Pristatysime Jums žarną su įrengtais antgaliais.
 Tereikia nurodyti žarnos tipą, diametrą ir ilgį
 bei antgalių rūšį.**



PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms

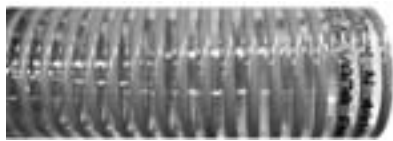

NEVADA

Medžiaga: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Kieta PVC spiralė
Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +60°C

Charakteristika: Lengva, lanksti žarna, skirta geriamajam vandeniui, maisto produktams, lengviems chemikalams, alkoholiui (kurio koncentracija iki 28%) transportuoti.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienuelės storis [mm]	darbinis slėgis 20°C [barais]	vakuumas [m. H ₂ O]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-NEVADA-025	25	3,8	8	9	175	0,40	50
ME-NEVADA-030	30	3,8	8	9	210	0,50	50
ME-NEVADA-032	32	4	8	9	220	0,52	50
ME-NEVADA-035	35	4	8	9	240	0,60	50
ME-NEVADA-038	38	4,2	8	9	250	0,70	50
ME-NEVADA-040	40	4,5	8	9	260	0,75	50
ME-NEVADA-045	45	4,5	8	9	290	0,90	50
ME-NEVADA-050	50	4,5	8	9	325	1,00	50
ME-NEVADA-060	60	5,5	7	9	380	1,45	50
ME-NEVADA-063	63	6	7	9	400	1,67	50
ME-NEVADA-070	70	6	6	9	450	1,80	50
ME-NEVADA-075	75	6	6	9	490	1,90	50
ME-NEVADA-080	80	6,5	5	9	530	2,20	50
ME-NEVADA-090	90	7	5	9	600	2,48	30
ME-NEVADA-100	100	8	4	9	700	3,30	30
ME-NEVADA-102	102	8	4	9	700	3,30	30
ME-NEVADA-110	110	8	4	9	800	3,45	30
ME-NEVADA-120	120	8	4	9	900	3,60	30
ME-NEVADA-125	125	8,5	4	9	980	4,20	30
ME-NEVADA-150	150	10	3	9	1350	6,30	30



PROFILINE-AQUA

Vidinis sluoksnis: XLPE polietilenas
Sutvirtinimas: Sintetinis apipynimas
Išorinis sluoksnis: Mėlynas PVC
Darbinė temp.: Nuo -15°C iki +50°C

Charakteristika: Labai lanksti siurbimo žarna, skirta maisto medžiagoms transportuoti. Dėl vidinio sluoksnio, pagaminto iš modifikuoto PE, plačiai naudojama geriamajam vandeniui transportuoti (rekomenduojama ir patvirtinta Vokietijos higienos Instituto). Plačiai naudojama maisto pramonėje, geriamojo vandens sistemose ir chemijos pramonėje.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	darbinis slėgis [barais]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
TR-PROFIAQUA-13	13	20	20	175	0,22	50
TR-PROFIAQUA-19	19	27	20	240	0,34	50
TR-PROFIAQUA-25	25	35	20	310	0,57	50

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



ARMORVIN PRESS

Medžiaga: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Plieninė spiralė
Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +65°C

Charakteristika: Labai lanksti žarna, skirta orui, vandeniui, lengviesiems chemikalams ir skystiems bei pusiau skystiems maisto produktams ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienelės storis [mm]	darbinis slėgis 20°C [barais]	vakuumas [m. H ₂ O]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-ARMPRE-05	5	2,5	20	9	20	0,08	60
ME-ARMPRE-06	6	2,5	18	9	23	0,10	60
ME-ARMPRE-08	8	2,7	16	9	32	0,14	60
ME-ARMPRE-10	10	3	15	9	40	0,18	60
ME-ARMPRE-12	12	3	15	9	45	0,21	60
ME-ARMPRE-14	14	3,2	12	9	56	0,26	60
ME-ARMPRE-16	16	3,5	12	9	63	0,29	60
ME-ARMPRE-18	18	3,5	10	9	70	0,34	60
ME-ARMPRE-20	20	3,5	10	9	80	0,37	60



ARMORVIN HNA

Medžiaga: Skaidrus PVC
Sutvirtinimas: Plieninė spiralė
Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +65°C

Charakteristika: Tvirta, labai lanksti žarna, skirta vandeniui, maisto medžiagoms, chemikalams, alkoholiui (kurio koncentracija iki 28%) ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienelės storis [mm]	darbinis slėgis 20°C [barais]	vakuumas [m. H ₂ O]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-ARMHNA-010	10	3	7	8,5	20	0,16	60
ME-ARMHNA-012	12	3	7	8,5	25	0,18	60
ME-ARMHNA-014	14	3,2	6	8,5	30	0,20	60
ME-ARMHNA-016	16	3,2	6	8,5	35	0,23	60
ME-ARMHNA-018	18	3,2	6	8,5	40	0,28	60
ME-ARMHNA-020	20	3,4	5	8,5	50	0,34	60
ME-ARMHNA-022	22	3,6	5	8,5	55	0,36	60
ME-ARMHNA-025	25	4	5	8,5	60	0,51	60
ME-ARMHNA-030	30	4,2	4,5	8,5	70	0,60	60
ME-ARMHNA-032	32	4,2	4,5	8,5	75	0,65	60
ME-ARMHNA-035	35	4,5	4	8,5	80	0,73	60
ME-ARMHNA-038	38	4,5	4	8,5	90	0,80	30
ME-ARMHNA-040	40	4,7	3	8,5	95	0,87	30
ME-ARMHNA-045	45	5	3	8	110	1,10	30
ME-ARMHNA-050	50	5	3	8	125	1,20	30
ME-ARMHNA-060	60	6	2,5	8	140	1,80	30
ME-ARMHNA-075	75	6,8	2	7	200	2,50	30
ME-ARMHNA-080	80	7	2	7	220	2,70	30
ME-ARMHNA-100	100	7	2	7	300	3,25	30

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms



ARMORVIN HNP

Medžiaga: Šviesiai žalias skaidrus PVC


Sutvirtinimas: Plieninė spiralė

Darbinė temp.: Nuo -5°C iki +65°C

Charakteristika: Lanksti, atspari trinčiai žarna, skirta vandeniui, maisto medžiagoms, chemikalams, alkoholiui (kurio koncentracija iki 28%) ir pan. transportuoti. Turi PZH sertifikata.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	sienelės storis [mm]	darbinis slėgis 20°C [barais]	vakuumas [m H ₂ O]	lenkimo spindulys [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-ARMHNP-010	10	3	8	9,5	20	0,16	60
ME-ARMHNP-012	12	3	8	9,5	25	0,18	60
ME-ARMHNP-014	14	3	8	9,5	30	0,20	60
ME-ARMHNP-016	16	3	8	9,5	35	0,23	60
ME-ARMHNP-018	18	3,2	7	9,5	40	0,28	60
ME-ARMHNP-020	20	3,5	7	9,5	50	0,34	60
ME-ARMHNP-022	22	3,5	6	9,5	55	0,36	60
ME-ARMHNP-025	25	4	6	9,5	60	0,51	60
ME-ARMHNP-030	30	4,7	5	9,5	70	0,68	60
ME-ARMHNP-032	32	4,7	5	9,5	75	0,73	60
ME-ARMHNP-035	35	4,5	5	9,5	80	0,73	60
ME-ARMHNP-038	38	5,5	5	9,5	90	0,95	30
ME-ARMHNP-040	40	6,5	5	9,5	100	1,22	30
ME-ARMHNP-045	45	6,5	5	9,5	110	1,40	30
ME-ARMHNP-050	50	7	5	9	125	1,60	30
ME-ARMHNP-060	60	7	5	9	140	2,05	30
ME-ARMHNP-063	63	7	4	9	150	2,25	30
ME-ARMHNP-070	70	8	4	9	180	2,60	30
ME-ARMHNP-075	75	8	4	9	200	2,85	30
ME-ARMHNP-080	80	8	3	9	220	3,15	30
ME-ARMHNP-090	90	8,5	3	9	260	3,75	30
ME-ARMHNP-100	100	9	3	9	300	4,40	30
ME-ARMHNP-105	105	8,5	3	9	310	3,90	20
ME-ARMHNP-110	110	9	3	9	320	4,65	20
ME-ARMHNP-120	120	9	2	9	340	5,20	20
ME-ARMHNP-125	125	9,5	2	9	350	5,40	20
ME-ARMHNP-150	150	9,5	2	9	450	7,20	20

PRAMONINĖS ŽARNOS - maisto medžiagoms

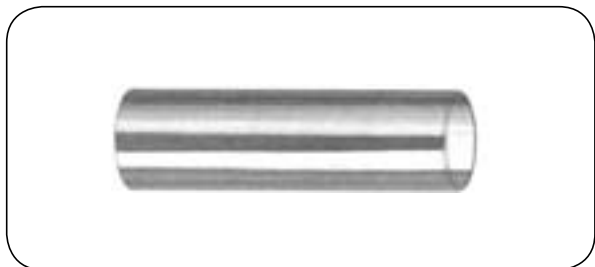

CRISTALLO

Medžiaga: Minkštas, skaidrus PVC

Charakteristika: Universali, lanksti, nesutvirtinta mažo slėgio žarna, skirta vandeniui, alui, vynui ir lengviesiems chemikalams transportuoti. Taip pat naudojama kaip vamzdžių, laidų ir pan. apvalkalas. Turi PZH sertifikatą.

indeksas	vidinis skersmuo [mm]	išorinis skersmuo [mm]	sieneles storis [mm]	masė [kg/m]	standartinis ilgis [m]
ME-CRISTALLO-03/06	3	6	1,5	0,03	200
ME-CRISTALLO-04/06	4	6	1	0,02	200
ME-CRISTALLO-04/07	4	7	1,5	0,03	200
ME-CRISTALLO-05/08	5	8	1,5	0,04	200
ME-CRISTALLO-06/09	6	9	1,5	0,05	200
ME-CRISTALLO-07/10	7	10	1,5	0,05	100
ME-CRISTALLO-08/12	8	12	2	0,08	100
ME-CRISTALLO-10/14	10	14	2	0,10	100
ME-CRISTALLO-12/17	12	17	2,5	0,14	100
ME-CRISTALLO-13/19	13	19	3	0,19	100
ME-CRISTALLO-14/19	14	19	2,5	0,16	100
ME-CRISTALLO-16/22	16	22	3	0,22	100
ME-CRISTALLO-18/25	18	25	3,5	0,29	50
ME-CRISTALLO-20/27	20	27	3,5	0,32	50
ME-CRISTALLO-22/30	22	30	4	0,40	50
ME-CRISTALLO-25/34	25	34	4,5	0,50	50
ME-CRISTALLO-30/40	30	40	5	0,68	30
ME-CRISTALLO-35/45	35	45	5	0,76	30
ME-CRISTALLO-40/50	40	50	5	0,90	30
ME-CRISTALLO-50/60	50	60	5	1,20	30

DĖMESIO !!!

- Žarnas maisto pramonei taip pat surasite grupėse:
 - ištraukimo žarnos
 - transportavimo žarnos
 - tefloninės žarnos
 - silikoninės žarnos
- Antgalius ir jungtis surasite grupėse:
 - jungtys, sklendės, apkabos

